

Łączniki kablowe rurowe nieobciążalne mechanicznie, typu LA ...

CECHY I KORZYŚCI



łącznik Al, część zaciskana w/g DIN, bez pokrycia galwanicznego cyną, do łączenia przewodów na tzw. „styk”, nieobciążalne mechanicznie



opis przekroju przewodu, nr matrycy zaciskowej na powierzchni części zaciskanej



przetłoczenie pośrodku gwarantuje wsunięcie żyły przewodu na wymaganą długość



nie umożliwia zmiany przekroju przewodu

DANE MECHANICZNE

Materiał	Al
Pokrycie	bez pokrycia


CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie	DIN 46267/2 – dotyczy części rurowej
------------------	--------------------------------------

UWAGA!

- łączniki LA są wypełnione specjalnym smarem kontaktowym, pakowane w osobny worek foliowy;
- żyły sektorowe muszą zostać przeformowane „na okrągło”.

Bez smaru na zamówienie - typ LA...BS.
Wersja cynowana na zamówienie - typ LAC.

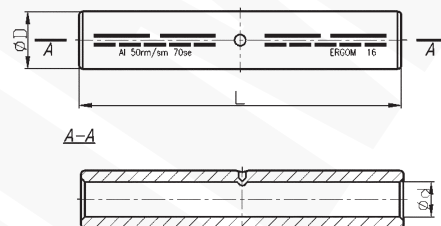

Typ	Indeks Ergom	Przekrój re/se [mm²]	Przekrój rm/sm [mm²]	d	D	L	Smar	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
LA 10 (100 SZT.)	E12KA-01100100100	16	10	5,0	10,0	55	smar kontaktowy	10	1-1	3-3	100	1,06
LA 10 (10 SZT.)	E12KA-01100100102										10	0,11
LA 16 (100 SZT.)	E12KA-01100100200	25	16	5,6	12,0	55	smar kontaktowy	12	1-1	3-3	100	1,5
LA 16 (10 SZT.)	E12KA-01100100202										10	0,15
LA 25 (100 SZT.)	E12KA-01100100300	35	25	6,8	12,0	70	smar kontaktowy	12	2-2	4-4	100	1,63
LA 25 (10 SZT.)	E12KA-01100100302										10	0,17
LA 35 (100 SZT.)	E12KA-01100100400	50	35	8,0	14,0	85	smar kontaktowy	14	2-2	5-5	100	2,63
LA 35 (10 SZT.)	E12KA-01100100402										10	0,27
LA 50 (100 SZT.)	E12KA-01100100500	70	50	9,8	16,0	85	smar kontaktowy	16	2-2	5-5	100	3,35
LA 50 (10 SZT.)	E12KA-01100100502										10	0,34
LA 70 (100 SZT.)	E12KA-01100100600	95	70	11,2	18,5	105	smar kontaktowy	18	3-3	6-6	100	5,2
LA 70 (10 SZT.)	E12KA-01100100602										10	0,52
LA 95 (50 SZT.)	E12KA-01100100750	120	95	13,2	22,0	105	smar kontaktowy	22	3-3	6-6	50	3,7
LA 95 (10 SZT.)	E12KA-01100100752										10	0,74
LA 120 (50 SZT.)	E12KA-01100100850	150	120	14,7	23,0	105	smar kontaktowy	22	3-3	6-6	50	3,9
LA 120 (10 SZT.)	E12KA-01100100852										10	0,78
LA 150 (50 SZT.)	E12KA-01100100900	185	150	16,3	25,0	125	smar kontaktowy	25	3-3	7-7	50	4,75
LA 150 (10 SZT.)	E12KA-01100100902										10	0,95
LA 185 (50 SZT.)	E12KA-01100101000	240	185	18,3	28,5	125	smar kontaktowy	28	3-3	7-7	50	7,9
LA 185 (10 SZT.)	E12KA-01100101002										10	1,58
LA 240 (50 SZT.)	E12KA-01100101100	300	240	21,0	32,0	145	smar kontaktowy	32	3-3	8-8	50	9,3
LA 240 (10 SZT.)	E12KA-01100101102										10	1,86
LA 300 (25 SZT.)	E12KA-01100101200	-	300	23,3	34,0	145	smar kontaktowy	34	3-3	-	25	5
LA 300 (10 SZT.)	E12KA-01100101202										10	2

Typ	Indeks Ergom	Przekrój re/ se [mm²]	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	L	Smar	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
LA 400 (25 SZT.)	E12KA-01100101300	-	400	26,0	38,5	210	smar kontaktowy	38	4-4	-	25	9,3
LA 400	E12KA-01100101304										1	0,38
LA 500 (25 SZT.)	E12KA-01100101400	-	500	29,0	44,0	210	smar kontaktowy	44	4-4	-	25	12,5
LA 500	E12KA-01100101404										1	0,5
LA 10 BS (100 SZT.)	E12KA-01100200100	16	10	5,0	10,0	55	bez smaru	10	1-1	3-3	100	1,06
LA 10 BS (10 SZT.)	E12KA-01100200102										10	0,11
LA 16 BS (100 SZT.)	E12KA-01100200200	25	16	5,6	12,0	55	bez smaru	12	1-1	3-3	100	1,5
LA 16 BS (10 SZT.)	E12KA-01100200202										10	0,15
LA 25 BS (100 SZT.)	E12KA-01100200300	35	25	6,8	12,0	70	bez smaru	12	2-2	4-4	100	1,63
LA 25 BS (10 SZT.)	E12KA-01100200302										10	0,17
LA 35 BS (100 SZT.)	E12KA-01100200400	50	35	8,0	14,0	85	bez smaru	14	2-2	5-5	100	2,63
LA 35 BS (10 SZT.)	E12KA-01100200402										10	0,27
LA 50 BS (100 SZT.)	E12KA-01100200500	70	50	9,8	16,0	85	bez smaru	16	2-2	5-5	100	3,35
LA 50 BS (10 SZT.)	E12KA-01100200502										10	0,34
LA 70 BS (100 SZT.)	E12KA-01100200600	95	70	11,2	18,5	105	bez smaru	18	3-3	6-6	100	5,2
LA 70 BS (10 SZT.)	E12KA-01100200602										10	0,52
LA 95 BS (50 SZT.)	E12KA-01100200750	120	95	13,2	22,0	105	bez smaru	22	3-3	6-6	50	3,7
LA 95 BS (10 SZT.)	E12KA-01100200752										10	0,74
LA 120 BS (50 SZT.)	E12KA-01100200800	150	120	14,7	23,0	105	bez smaru	22	3-3	6-6	50	3,9
LA 120 BS (10 SZT.)	E12KA-01100200802										10	0,78
LA 150 BS (50 SZT.)	E12KA-01100200900	185	150	16,3	25,0	125	bez smaru	25	3-3	7-7	50	4,75
LA 150 BS (10 SZT.)	E12KA-01100200902										10	0,95
LA 185 BS (50 SZT.)	E12KA-01100201000	240	185	18,3	28,5	125	bez smaru	28	3-3	7-7	50	7,9
LA 185 BS (10 SZT.)	E12KA-01100201002										10	1,58
LA 240 BS (50 SZT.)	E12KA-01100201100	300	240	21,0	32,0	145	bez smaru	32	3-3	8-8	50	9,3
LA 240 BS (10 SZT.)	E12KA-01100201102										10	1,86
LA 300 BS (25 SZT.)	E12KA-01100201200	-	300	23,3	34,0	145	bez smaru	34	3-3	-	25	5
LA 300 BS (10 SZT.)	E12KA-01100201202										10	2
LA 400 BS (25 SZT.)	E12KA-01100201300	-	400	26,0	38,5	210	bez smaru	38	4-4	-	25	9,3
LA 400 BS	E12KA-01100201302										1	0,37
LA 500 BS (25 SZT.)	E12KA-01100201400	-	500	29,0	44,0	210	bez smaru	44	4-4	-	25	12,5
LA 500 BS	E12KA-01100201402										1	0,5

Lz/s - Liczba zaciśnień - szerokie Lz/w - Liczba zaciśnień - wąskie