


Przepust gumowy typu PDE

CECHY I KORZYŚCI

- ☒ elastyczne przepusty kablowe o wysokim stopniu szczelności IP 67
- ☒ szybki montaż
- ☒ do szerokiego zakresu średnic przewodów
- ☒ różne kolory

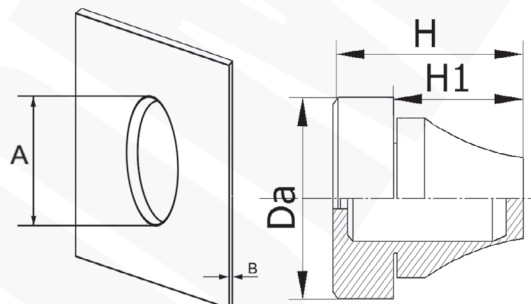

Przepusty do szybkiego montażu

DANE MECHANICZNE

Materiał	EPDM
Bezhalogenowe	tak
Temperatura pracy [°C]	-40 ÷ +110

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa szczelności	IP67
Klasa palności	UL 94 HB
Normy	PN-EN 60529

Typ	Indeks Ergom	A	B	Da	H	H1	Kolor	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]	W opakowaniu [szt.]
PDE 7 WT (50 SZT.)	E03DK-05010203101	13,0	0,5÷2	20,0	12,6	5,4	biały (RAL9001)	3÷5	50
PDE 9 WT (50 SZT.)	E03DK-05010203201	16,0	1÷4	21,0	17,8	10,3	biały (RAL9001)	5÷7	50
PDE 11 WT (50 SZT.)	E03DK-05010203301	19,0	1÷4	24,0	19,8	12,7	biały (RAL9001)	7÷10	50
PDE 16 WT (50 SZT.)	E03DK-05010203401	23,0	1÷4	28,0	21,8	14,7	biały (RAL9001)	10÷14	50
PDE 21 WT (25 SZT.)	E03DK-05010203501	29,0	1÷4	35,0	24,6	17,6	biały (RAL9001)	14÷20	25
PDE 29 WT (25 SZT.)	E03DK-05010203601	38,0	1÷4	46,0	28,5	20,0	biały (RAL9001)	20÷26	25
PDE 36 WT (10 SZT.)	E03DK-05010203701	48,0	1÷4	58,0	34,9	23,9	biały (RAL9001)	26÷35	10
PDE 7 BK (50 SZT.)	E03DK-05010201101	13,0	0,5÷2	20,0	12,6	5,4	czarny (RAL 9005)	3 ÷ 5	50
PDE 9 BK (50 SZT.)	E03DK-05010201201	16,0	1÷4	21,0	17,8	10,3	czarny (RAL 9005)	5÷7	50
PDE 11 BK (50 SZT.)	E03DK-05010201301	19,0	1÷4	24,0	19,8	12,7	czarny (RAL 9005)	7÷10	50
PDE 16 BK (50 SZT.)	E03DK-05010201401	23,0	1÷4	28,0	21,8	14,7	czarny (RAL 9005)	10÷14	50
PDE 21 BK (25 SZT.)	E03DK-05010201501	29,0	1÷4	35,0	24,6	17,6	czarny (RAL 9005)	14÷20	25
PDE 29 BK (25 SZT.)	E03DK-05010201601	38,0	1÷4	46,0	28,5	20,0	czarny (RAL 9005)	20÷26	25
PDE 36 BK (10 SZT.)	E03DK-05010201701	48,0	1÷4	58,0	34,9	23,9	czarny (RAL 9005)	26÷35	10
PDE 7 RAL7001 (50 SZT.)	E03DK-05010202101	13,0	0,5÷2	20,0	12,6	5,4	ciemno szary (RAL 7001)	3 ÷ 5	50
PDE 9 RAL7001 (50 SZT.)	E03DK-05010202201	16,0	1÷4	21,0	17,8	10,3	ciemno szary (RAL 7001)	5÷7	50
PDE 11 RAL7001 (50 SZT.)	E03DK-05010202301	19,0	1÷4	24,0	19,8	12,7	ciemno szary (RAL 7001)	7÷10	50
PDE 16 RAL7001 (50 SZT.)	E03DK-05010202401	23,0	1÷4	28,0	21,8	14,7	ciemno szary (RAL 7001)	10÷14	50
PDE 21 RAL7001 (25 SZT.)	E03DK-05010202501	29,0	1÷4	35,0	24,6	17,6	ciemno szary (RAL 7001)	14÷20	25
PDE 29 RAL7001 (25 SZT.)	E03DK-05010202601	38,0	1÷4	46,0	28,5	20,0	ciemno szary (RAL 7001)	20÷26	25
PDE 36 RAL7001 (10 SZT.)	E03DK-05010202701	48,0	1÷4	58,0	34,9	23,9	ciemno szary (RAL 7001)	26÷35	10

Data publikacji: 24/6/2020

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie. Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o. ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.

