

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

DULUX S 7 W/830

OSRAM DULUX® S | Światłówki jednotrzonkowe (CFLni) 1 rurka, trzonek 2-pinowy, wersja krótka, do stateczników magnetycznych



Obszary zastosowań

- Idealne do ekonomicznej iluminacji i dekoracji
- Biura, budynki publiczne
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Hotele, restauracje

Zalety produktu

- Wyjątkowa ekonomiczność
- Dobra jakość światła
- Wyjątkowo niski profil
- Długa trwałość lampy
- Ułatwiona konserwacja

Cechy produktu

- Wskaźnik oddawania barw R_a dla lamp o białej barwie światła: 80...89
- Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 1U
- Jednotrzonkowa, trzonek 2-kołkowy wtykowy G23




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc znamionowa	7.10 W
Napięcie znamionowe	47 V
Prąd znamionowy	0,18 A
Częstotliwość pracy	nie dotyczy
Częstotliwość sieciowa	nie dotyczy

Dane fotometryczne


Strumień świetlny	400 lm
Skuteczność świetlna	57 lm/W
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °	400 lm
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °	nie dotyczy
Barwa światła (oznaczenie)	LUMILUX Warm White
Temperatura barwowa	3000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Barwa światła	830



Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	nie dotyczy
---------------------	-------------

WYMIARY I WAGA

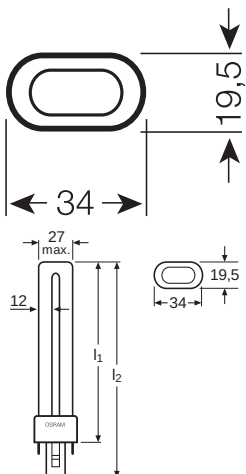

Długość całkowita	136.50 mm
Długość	136.50 mm
Długość zgodnie z normą IEC	115 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	114,00 mm
Odległość a / LCL	nie dotyczy
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	12,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	12,00 mm
Średnica	12,00 mm
Średnica rury	12 mm
Masa produktu	20,6 g

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-5...+40 °C
------------------------------	-------------

Trwałość

Znamionowa trwałość	10000 h
Trwałość użytkowa	6500 h

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G23
Zawartość rtęci	1.6 mg

WŁAŚCIWOŚCI

Dimmable	Nie
Dozwolona pozycja pracy	nie dotyczy

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa efektywności energetycznej	G
Zużycie energii	8.00 kWh/1000h

Dane kraju

Międzynarodowy system kodowania	FSD-7/830-I-G23
Oznaczenie produktu	DULUX S 7W/830

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Zastosowana technologia oświetleniowa	CFLNI
Bezkierunkowe lub kierunkowe	NDLS
Zasilanie sieciowe lub nie	NMLS
Typ trzonka	G23
Połączone źródło światła (CLS)	No
Źródło światła "Tunable White"	No
Druga bańka	Nie
Źródła światła o wysokiej luminancji	No
Osłona przeciwośnieniowa	No
Temperatura barwowa światła najbliższa	SINGLE_VALUE
Moc ekwiwalentna	Nie
Współrzędne chromatyczności x	0,440
Współrzędne chromatyczności y	0,403
Kąt rozsyłu światła	SPHERE_360
Źródło światła LED zastępuje świetlówki	not applicable

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Przeznaczone do eksploatacji z konwencjonalnymi układami zasilającymi

MATERIAŁY DO POBRANIA

MATERIAŁY DO POBRANIA	
	Declarations of conformity EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077883-EN-00 - DULUX S

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4050300257990	Karton wysyłkowy 10	127 mm x 148 mm x 83 mm	351.00 g	1.56 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.