


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

PANEL VALUE 1200x600 TPB 65 W 4000 K WT

PANEL VALUE 1200x600 TPB | Prostokątne oprawy panelowe z kloszem z TP (B), 1200 x 600 mm

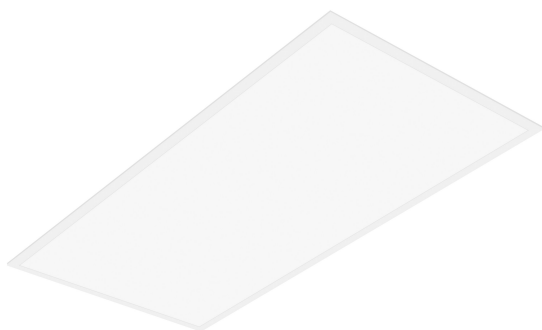

Obszary zastosowań

- Bezpośredni zamiennik świetłówkowych opraw oświetleniowych
- Biura, sale konferencyjne
- Recepcje, hole, korytarze, windy
- Odpowiednie oprawy do zabudowy w suficie z siatką 1200 x 600 mm

Zalety produktu

- Oprawy – niska cena, wysoka jakość
- 3-letnia gwarancja
- Niewielkie tętnienie światła dzięki specjalnemu statecznikowi elektronicznemu
- Zewnętrzny zasilacz zwiększa uniwersalność i zapewnia łatwą instalację
- Funkcja oświetlenia awaryjnego dzięki układowi konwersji na oświetlenie awaryjne firmy LEDVANCE

Cechy produktu

- Trwałość (L70/B50): 50 tys. godzin (przy 25°C)
- Rama z wytłaczanego aluminium
- Klosz z polistyrenu (TP(B) znamionowy)




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc znamionowa	65,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	300 mA
Początkowy prąd rozruchowy	13,2 A
Prąd rozruchowy, czas T	300 µs
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	14
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A	14
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C16 A	22
Współczynnik mocy λ	$\geq 0,95$
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 20 %
Klasa ochronności	II
Tryb pracy	External LED driver

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	5850 lm
Skuteczność świetlna	90 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	5 sdc
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	-
Wartość efektu stroboskopowego SVM	-
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Kąt rozsyłu światła	120 °

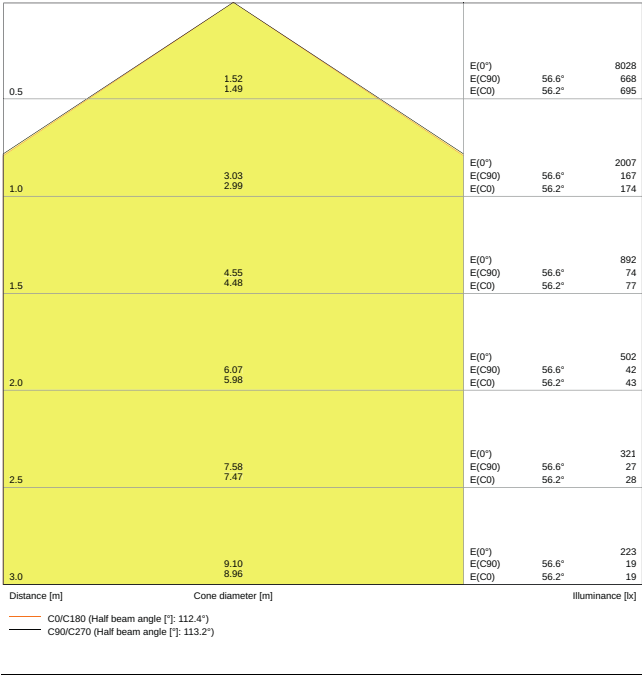


LDC typ cone

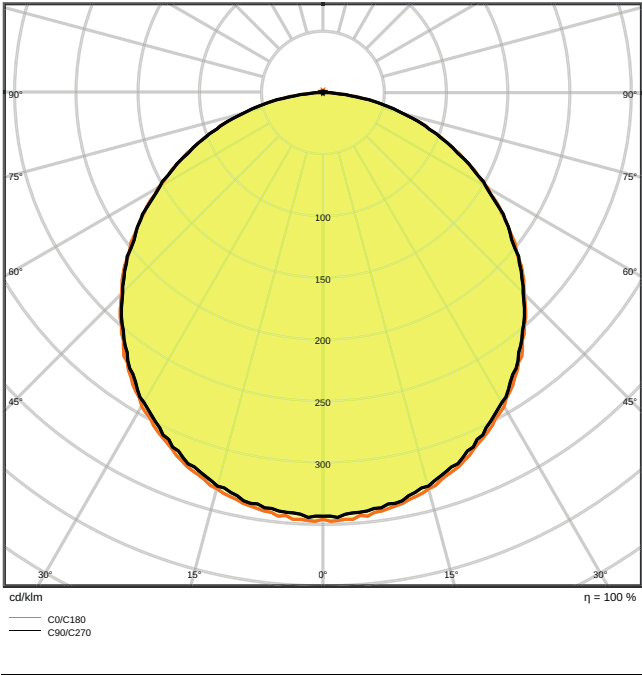

LDC typ polar

WYMIARY I WAGA

Długość	1195.00 mm
Szerokość	595.00 mm
Wysokość	34.00 mm
Masa produktu	3600,00 g



MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
----------------	-------

Kolor obudowy	Biały
Materiał	Aluminum
Materiał osłony	Polystyrene (PS)
Materiał powierzchni emitującej światło	Polistyren
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-10...+45 °C
Typ połączeń	Screwless terminal
Typ zabezpieczenia	IP40
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK02
Dimmable	Nie
Rodzaj montażu	Recessed/Suspended/Surface
Miejsce montażu	Sufit / Ściana
Długość montażowa	1180 mm
Szerokość powierzchni montażowej	580 mm
Średnica otworów montażowych	- mm
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Trwałość L80/B10 @ 25 °C	50000 h
Trwałość L90/B10 @ 25 °C	50000 h
Liczba cykli włączeniowych	25000

UKŁAD ZASILAJĄCY

ECG - Output ripple current	≤ 5 %
-----------------------------	-------

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / CB
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Zebezpieczenie przed uderzeniami pioru	Nie

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Dostępne są akcesoria do kilku typów montażu
- Stateczniki zewnętrzne w zestawie

MATERIAŁY DO POBRANIA

MATERIAŁY DO POBRANIA	
	User instruction PANEL
	Dokumenty dotyczące oferty Tender Text 4058075384361
	IES file (IES) PL VAL 1200X600 65W4000K TPB
	LDT file (Eulumdat) PL VAL 1200X600 65W4000K TPB
	R3D file (Relux 3D Model) PL VAL 1200X600 65W/4000K TPB
	M3D file (3D Model) PL VAL 1200X600 65W/4000K TPB
	UGR file (UGR table) PL VAL 1200X600 65W4000K TPB

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075384378	Karton wysyłkowy 3	1,267 mm x 142 mm x 634 mm	16980.00 g	114.07 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnosińniki / linki

– Gwarancja, patrz www.ledvance.pl/gwarancja

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.