


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU LF -4PIN FLEX

LINEARlight Colormix Flex | – Akcesoria

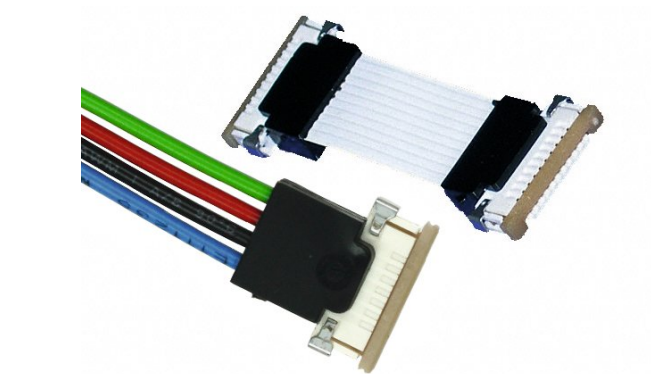

Zalety produktu

Product benefits

- Simple installation, no tools or soldering required (CONNECTsystem)
- Reduced installation time (CONNECTsystem)
- Low profile (CONNECTsystem)
- Extremely vibration-proof (CONNECTsystem)
- Permissible operating temperature perfectly matched to module (CONNECTsystem)
- Can be connected to the front of the module or at division points (CONNECTsystem)

DANE TECHNICZNE


DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj prądu	nie dotyczy
--------------	-------------

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	nie dotyczy
Temperatura barwowa	nie dotyczy

WYMIARY I WAGA

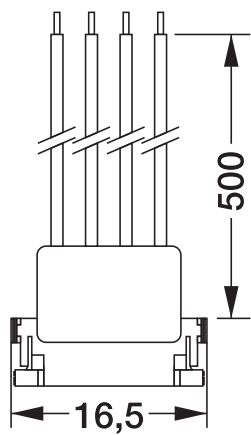

Długość	13,2 mm
Szerokość	13,2 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	13,2 mm
Wysokość	5,3 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	5,3 mm
Średnica	nie dotyczy
Przekrój przewodu, strona wejściowa	nie dotyczy
Masa produktu	6,5 g

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Temperatura barwowa światła najbliższa	SINGLE_VALUE
--	--------------

MATERIAŁY DO POBRANIA

MATERIAŁY DO POBRANIA	
	Advertisements Light is freedom of design (EN)

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4008321514592	Karton wysyłkowy 100	102 mm x 62 mm x 166 mm	407.33 g	1.05 dm ³
4008321514608	SHIPPING BOX FOR 5TH-LEVEL 1,000	241 mm x 67 mm x 166 mm	1034.00 g	2.68 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.