


SEC6UTP

Kabel SecurityNET kat. 6 U/UTP PVC wewnętrzny
305m

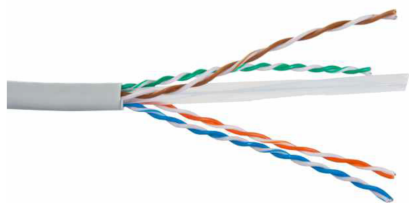

Instalacyjny kabel skrętkowy SecurityNET przeznaczony jest do wykonywania połączeń pomiędzy punktami dystrybucyjnymi sygnałów multimedialnych, a gniazdami przyłączeniowymi użytkowników. Kabel skrętkowy U/UTP (nieekranowany) nadaje się do instalacji w sieciach komputerowych, telefonicznych, systemach CCTV itp., które nie są narażone na zakłócenia elektromagnetyczne. Przewody posiadają powłokę zewnętrzną PVC. Kabel spełnia wymagania norm okablowania strukturalnego: ISO/IEC 11801, EN 50173, EIA/TIA 568- C.2.

Cechy serii

- do zastosowań wewnętrznych
- wysoka jakość wykonania (miedź)
- testowany (pomiar wykonany na odcinku 90 m za pomocą miernika Fluke Networks DSX-5000)
- spełnia wymagania kategorii 6 U/UTP
- dostępny także w wersjach: 5e U/UTP, 5e F/UTP, 6 F/UTP, 6A U/FTP, 7 S/FTP, 7A S/FTP
- posiada opinię Instytutu Łączności

Parametry techniczne

Średnica zewnętrzna	5,8mm
Kategoria/klasa	6
Ekranowanie	U/UTP
Konstrukcja kabla	4x2
Grubość żyły/AWG	0,55mm
Izolacja żył	HDPE 0,95mm
Grubość powłoki	0,55mm
Delay Skew	≤ 45
Klasa CPR	Eca
Impedancja	100Ω
Nominalna prędkość propagacji (NVP)	68%
Promień zgięcia w czasie instalacji (min.)	47mm
Rezystancja liniowa(max)	9,5 (Ω/100m)
Wykonanie żył	miedź
Zewnętrzna powłoka	PVC
Przegroda par	tak
Przewody	drut

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy	-15° do 60°
Temperatura instalacji	0° do 50°
RoHS	tak


Inne

Ilość w opakowaniu	305m
--------------------	------

Parametry fizyczne

Kolor	RAL 7035
-------	----------

Pozostałe dane



- 1. Żyłą
- 2. Płaszcz
- 3. Linka ułatwiająca rozcięcie powłoki zewnętrznej kabla
- 4. Separator par