


Światłówka jednorzonowa OSRAM DULUX® L LUMILUX® 40 W/830 2G11

Światłówki jednorzonkowe (CFLni) z trzonkiem 4-bolcowym 2G11 do zasilania przez stateczniki elektroniczne i układy tradycyjne. Cechy produktu: Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 2U. Jednorzonkowa, trzonek 4-kołkowy wtykowy 2G11. Ściemnialne (1...100 % z QUICKTRONIC QT i DALI/DIM). Wskaźnik oddawania barw (R_{sub a})/sub : gt/ 80/li . Średnia trwałość: 20 000 h (z QUICKTRONIC). Eksploatacja z zasilaniem z baterii, solarnym i prądem przemiennym z odpowiednim elektronicznym układem zasilającym. Dostępne również w kolorze niebieskim. Korzyści ze stosowania produktu: Bardzo ekonomiczne. Wyjątkowy strumień świetlny. Wyjątkowa skuteczność świetlna. Długa trwałość lampy. Gwarancja OSRAM System+ w połączeniu z elektronicznym układem zasilającym OSRAM QUICKTRONIC. Krótsze o ponad połowę od światłówek rurowych. Ułatwiona konserwacja. Obszar zastosowań: Biura, budynki publiczne. Sklepy. Supermarkety i domy towarowe. Hotele, restauracje. Przemysł. Wyposażenie / Akcesoria: Przeznaczone do standardowych układów zasilających i zapłonników.

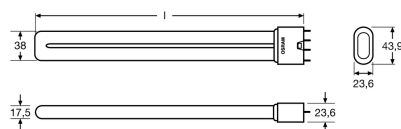

Informacje ogólne

GTIN/EAN	4050300298894
Alt. ID produktu	4050300298900
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4050300298894
Nazwa marki	OSRAM
Seria produktu	OSRAM DULUX L LUMILUX
Kraj pochodzenia	Włochy
KGO	0,13
Kod celný	85393190

Opis ETIM

Klasa	Światłówka kompaktowa bez zintegrowanego statecznika (EC000087)
Grupa	Źródła światła (EG000028)
Moc źródła światła	40 W
Strumień świetlny	3500 lm
Trzonek	2G11 (4-pinowy)
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Temperatura barwowa	3000 K
Średnica	17,5 mm
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1	Ciepła < 3300 K

Barwa światła (zgodnie z ILCOS)	3000
Długość całkowita	533 mm
Zintegrowany zapłonnik	Nie
Kolor	Biały
Liczba rur świetlnych	1
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym	Tak
Klasa efektywności energetycznej	A+
Zużycie energii przez 1000 godzin	44 kWh
Średnia trwałość znamionowa	20000 h
Typ bańki	Inne

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4050300298894
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4050300298900
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1048780
--------	---------