


OSRAM DULUX© F 24 W/840 2G10

Płaskie świetlówki jednotrzonkowe (CFLni), 2rurki, trzonek 4-pinowy, do stateczników elektronicznych i magnetycznych. Cechy produktu: Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 2U. Jednotrzonkowa, trzonek 4-kołkowy wtykowy 2G10. Wskaźnik oddawania barw ($R_{sub a}$)/sub : gt/ 80/li . Korzyści ze stosowania produktu: Bardzo ekonomiczne. Dobra jakość światła. Doskonała skuteczność świetlna. Wyjątkowo niski profil. Długa trwałość lampy. Obszar zastosowań: Biura, budynki publiczne. Sklepy. Supermarkety i domy towarowe. Hotele, restauracje. Przemysł. Wyposażenie / Akcesoria: Przeznaczone do eksploatacji z elektronicznymi i konwencjonalnymi układami zasilającymi.

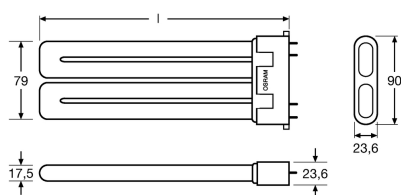

Informacje ogólne

GTIN/EAN	4050300333588
Alt. ID produktu	4050300333595
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4050300333588
Nazwa marki	OSRAM
Seria produktu	OSRAM DULUX F
Kraj pochodzenia	Chiny
KGO	0,13
Kod celny	85393190

Opis ETIM

Klasa	Świetlówka kompaktowa bez zintegrowanego statecznika (EC000087)
Grupa	Źródła światła (EG000028)
Moc źródła światła	24 W
Strumień świetlny	1700 lm
Trzonek	2G10 (4-pinowy)
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Temperatura barwowa	4000 K
Średnica	17,5 mm
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1	Neutralna 3300-5300 K
Barwa światła (zgodnie z ILCOS)	4000
Długość całkowita	165 mm
Zintegrowany zapłonnik	Nie

Technologia amalgamatowa	Nie
Kolor	Biały
Liczba rur świetlnych	2
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym	Nie
Klasa efektywności energetycznej	A
Zużycie energii przez 1000 godzin	27 kWh
Średnia trwałość znamionowa	13000 h
Typ bańki	Inne

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4050300333588
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4050300333595
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1048807
--------	---------