


Światłówka liniowa śr. 16mm G5 LUMILUX© T5 HO 54 W/840

Światłówki liniowe o średnicy 16mm, o wysokiej jasności, z trzonkiem G5. Cechy produktu: Bardzo dobre zachowanie strumienia świetlnego: 90 % w ciągu całego cyklu trwałości lampy. Długa średnia trwałość: do 24000 h (z elektronicznym układem zasilającym QUICKTRONIC). Dobra klasa oddawania barw: 1B (Ra: 80...89). Ściemnialne. Korzyści ze stosowania produktu: Doskonały strumień świetlny. Nawet o 20 % bardziej ekonomiczne, niż LUMILUX T8. Objętość mniejsza nawet o 50 % w odniesieniu do porównywalnych światłówek T8. Obszar zastosowań: Przemysł. Budynek publiczne. Biura. Tunele, przejścia podziemne. Parkingi. Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawkach.

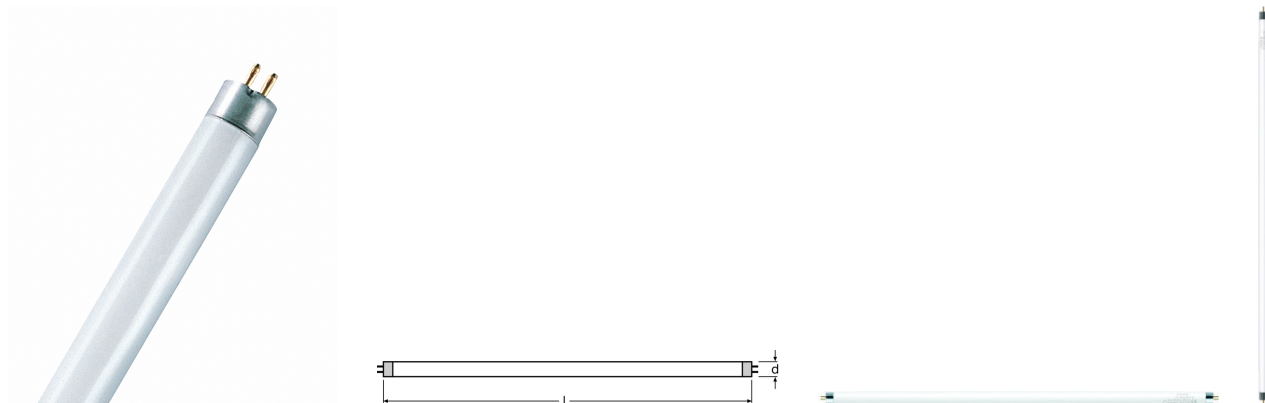

Informacje ogólne

GTIN/EAN	4050300453392
Alt. ID produktu	4050300453408
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4050300453392
Nazwa marki	OSRAM
Seria produktu	LUMILUX T5 HO
Kraj pochodzenia	Chiny
KGO	0,25
Kod celny	85393110

Opis ETIM

Klasa	Światłówka (EC000108)
Grupa	Źródła światła (EG000028)
Moc źródła światła	54 W
Strumień świetlny	4450 lm
Trzonek	G5
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Temperatura barwowa	4000 K
Kształt bańki	Pręt
Skuteczność świetlna	82 lm/W
Barwa światła (zgodnie z ILCOS)	4000
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1	Neutralna 3300-5300 K
Średnica rury	16 mm

Długość	1149 mm
Średnica pierścienia	16 mm
Kolor	Biały
Zastosowanie	Ogólne
Ochrona antyrozpryskowa	Nie
Pasek zapłonowy	Nie
Szybki zapłon	Nie
Praca bez zapłonika	Nie
Lampa o pełnym widmie światła	Nie
Do oprav z ochroną przed eksplozją	Nie
Do oświetlenia awaryjnego	Nie
Klasa efektywności energetycznej	A+
Zużycie energii przez 1000 godzin	60 kWh
Średnia trwałość znamionowa	24000 h
Typ bańki	Inne

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4050300453392
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4050300453408
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1048880
--------	---------