


Światłówka liniowa śr. 16mm G5 LUMILUX© T5 HE© 14 W/865

Światłówki liniowe o średnicy 16mm, o wysokiej skuteczności, z trzonkiem G5. Cechy produktu: Skuteczność świetlna: do 104 lm/W. Bardzo dobre zachowanie strumienia świetlnego: 90 % w ciągu całego cyklu trwałości lampy. Długość średnia trwałość: do 24000 h (z elektronicznym układem zasilającym QUICKTRONIC). Dobra klasa oddawania barw: 1B (Ra: 80...89). Ściemnialne. Korzyści ze stosowania produktu: Dobra ekonomiczność i skuteczność świetlna. Nawet o 20 % bardziej ekonomiczne, niż LUMILUX T8. Objętość mniejsza nawet o 50 % w odniesieniu do porównywalnych światłówek T8. Obszar zastosowań: Budynki publiczne. Biura. Sklepy. Supermarkety i domy towarowe. Przemysł. Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawkach.

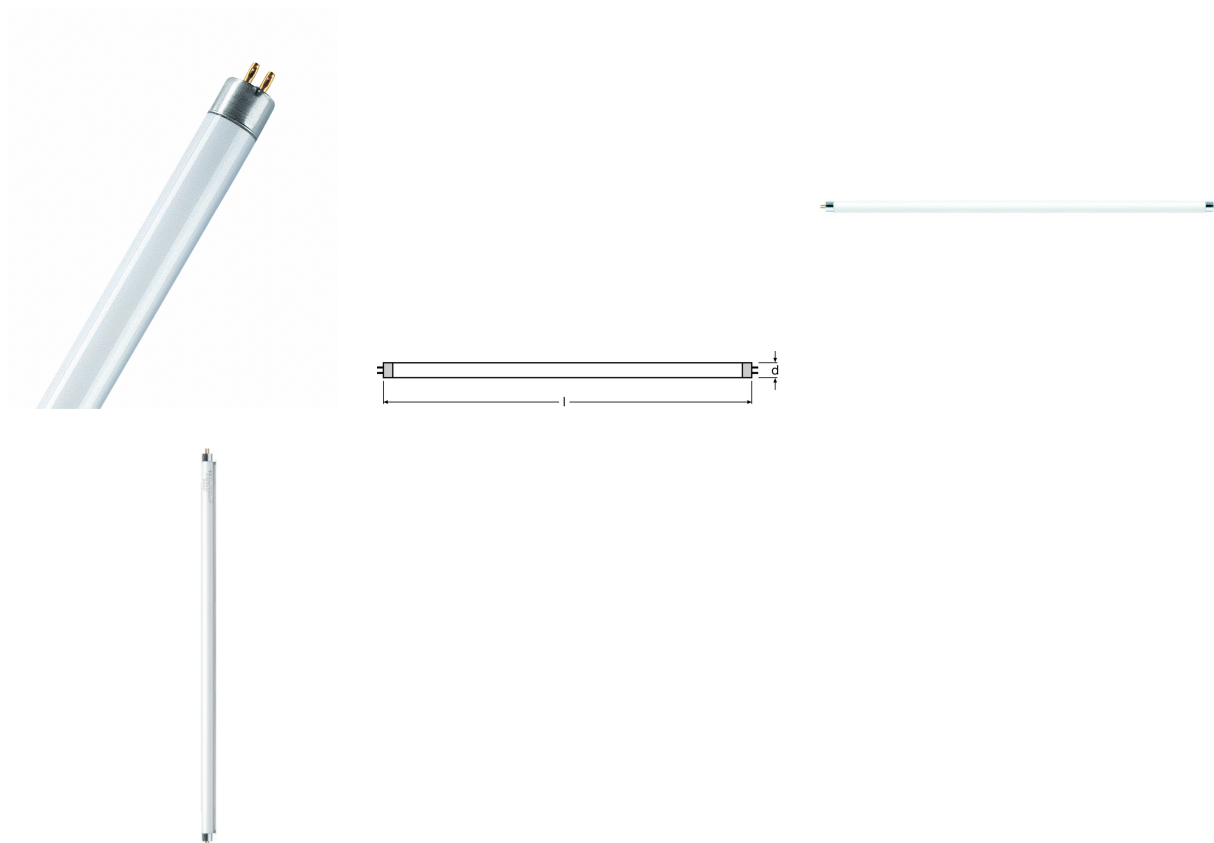

Informacje ogólne

GTIN/EAN	4050300591544
Alt. ID produktu	4050300591551
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4050300591544
Nazwa marki	OSRAM
Seria produktu	LUMILUX T5 HE
Kraj pochodzenia	Chiny
KGO	0,25
Kod celny	85393110

Opis ETIM

Klasa	Światłówka (EC000108)
Grupa	Źródła światła (EG000028)

Moc źródła światła	14 W
Strumień świetlny	1100 lm
Trzonek	G5
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Temperatura barwowa	6500 K
Kształt bańki	Pręt
Skuteczność świetlna	78 lm/W
Barwa światła (zgodnie z ILCOS)	6500
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1	Chłodna > 5300 K
Średnica rury	16 mm
Długość	549 mm
Średnica pierścienia	16 mm
Kolor	Biały
Zastosowanie	Ogólne
Ochrona antyrozpryskowa	Nie
Pasek zapłonowy	Nie
Szybki zapłon	Nie
Praca bez zapłonika	Nie
Lampa o pełnym widmie światła	Nie
Do opraw z ochroną przed eksplozją	Nie
Do oświetlenia awaryjnego	Nie
Klasa efektywności energetycznej	A
Zużycie energii przez 1000 godzin	16 kWh
Średnia trwałość znamionowa	24000 h
Typ bańki	Inne

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4050300591544
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4050300591551
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1048950
--------	---------