


## Światłówka MASTER TL Mini Super 80 8W/830 FAM/10X25BOX A 3000 K

Średnica bańki TL Miniature wynosi zaledwie 16 mm. Pozwala to na konstruowanie zminiaturyzowanych układów oświetlenia z zasilaniem z niskonapięciowych źródeł prądu stałego. Lampa świetlnie nadaje się do oświetlania miejsc, w których wymaga się lepszego niż zwykle oddawania barw i dobrej skuteczności, oraz do ograniczonych przestrzeni, np. holi i klatek schodowych budynków mieszkalnych. Jest doskonała jako oświetlenie wbudowane w meble, do oświetlania luster i szaf, a także jako oświetlenie sztydów i w roli oświetlenia awaryjnego itd.

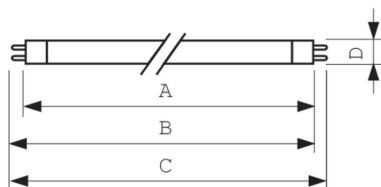

### Informacje ogólne

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| GTIN/EAN                  | 8711500716385           |
| Alt. ID produktu          | 871150071638527         |
| Nazwa producenta          | SIGNIFY                 |
| ID produktu wg producenta | 928001008350            |
| Nazwa marki               | PHILIPS                 |
| Seria produktu            | MASTER TL Mini Super 80 |
| Kraj pochodzenia          | Polska                  |
| KGO                       | 0,25                    |
| Kod celny                 | 8539311090              |

### Opis ETIM

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Klasa                              | Światłówka (EC000108)     |
| Grupa                              | Źródła światła (EG000028) |
| Moc źródła światła                 | 8 W                       |
| Strumień świetlny                  | 470 lm                    |
| Trzonek                            | G5                        |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)      | 80-89                     |
| Temperatura barwowa                | 3000 K                    |
| Kształt bańki                      | Pręt                      |
| Skuteczność świetlna               | 59 lm/W                   |
| Barwa światła (zgodnie z ILCOS)    | 830                       |
| Barwa światła zgodnie z EN 12464-1 | Ciepła < 3300 K           |
| Średnica rury                      | 16 mm                     |
| Długość                            | 302,5 mm                  |

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Wewnętrzny odbłyśnik                  | Nie     |
| Kolor                                 | Biały   |
| Zastosowanie                          | Ogólne  |
| Ochrona antyrozpryskowa               | Nie     |
| Pasek zapłonowy                       | Nie     |
| Szybki zapłon                         | Tak     |
| Praca bez zapłonika                   | Nie     |
| Lampa o pełnym widmie światła         | Nie     |
| Do oprav z ochroną przed eksplozją    | Nie     |
| Do oświetlenia awaryjnego             | Nie     |
| Podwójne ściany                       | Nie     |
| Do stosowania w niskich temperaturach | Nie     |
| Klasa efektywności energetycznej      | A       |
| Zużycie energii przez 1000 godzin     | 8 kWh   |
| Średnia trwałość znamionowa           | 10000 h |
| Typ bańki                             | T5      |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 8711500716408 |
|-------------------------|---------------|