
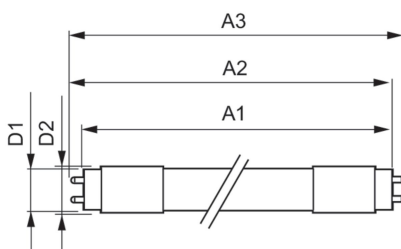
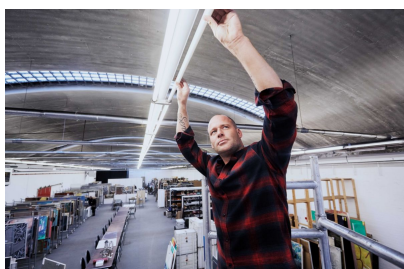
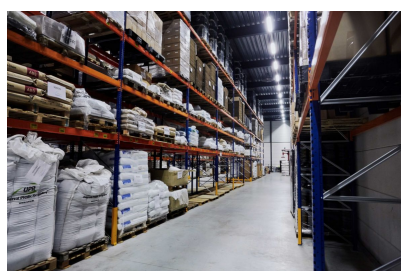
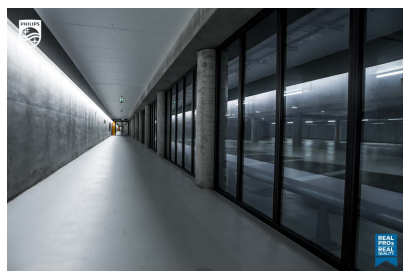


MASTER LEDtube Universal T8 - LED-lamp/Multi-LED - Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): A++ - Skorelowana temperatura barwowa (Nom): 4000 K

Nowe lampy Philips MASTER LEDtube Universal T8 ułatwią realizację projektu związanego z systemem oświetlenia. Nie trzeba już dopasowywać zasilacza typu driver: wyjątkowa konstrukcja umożliwia bezpośredni montaż lamp Philips MASTER LEDtube Universal T8 w oprawkach wykorzystujących stateczniki elektromagnetyczne lub stateczniki elektroniczne lub połączenie z siecią zasilającą. Obsługa jest tak prosta, że nie jest już konieczne posiadanie dwóch typów świetlówek! Bezpieczna, niezawodna i łatwa w instalacji lampa Philips MASTER LEDtube Universal T8 to doskonała alternatywa dla standardowych świetlówek fluorescencyjnych o wysokim stosunku wartości do czasu eksploatacji przy dużej energooszczędności i niższych kosztach konserwacji.

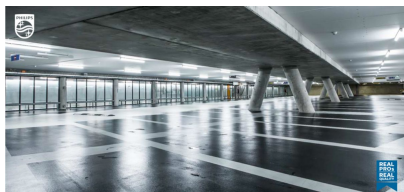

Informacje ogólne

GTIN/EAN	8718699739256
Alt. ID produktu	871869973925600

Nazwa producenta	Signify
ID produktu wg producenta	929002333402
Nazwa marki	PHILIPS
Seria produktu	MASTER LEDtube Universal T8
Kraj pochodzenia	Chiny
KGO	0,1
Kod celny	85395000

Opis ETIM

Klasa	Lampa LED / multi LED (EC001959)
Grupa	Źródła światła (EG000028)
Napięcie znamionowe	220..240 V
Prąd znamionowy	110..110 mA
Współczynnik mocy	0,9
Moc lampy	24..24 W
Rodzaj napięcia	AC
Strumień świetlny	3700..3700 lm
Skuteczność świetlna	154,00 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Kształt bańki	Cylindryczny, dwustronnie trzonkowany
Lampa z włóknem	Nie
Rodzaj szkła/pokrywy	Matowy
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1	Neutralna 3300-5300 K
Trzonek	G13
Kolor	Biały
Temperatura barwowa	4000..4000 K
Kolor obudowy	Biały
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM6
Możliwość ściemniania	Nie
Średnica	28 mm
Długość	1500 mm
Stopień ochrony (IP)	IP20
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)	0,0884
Typ bańki	T8
Klasa efektywności energetycznej	A++
Minimalna liczba cykli załączeń	50000
Współczynnik harmonicznych (THD)	0,2
Zużycie energii przez 1000 godzin	24 kWh
Średnia trwałość znamionowa	50000 h
Możliwość sterowania zdalnego	Nie
Ze zdalnym sterowaniem	Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	RG0

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	8718699739263
-------------------------	---------------