


## Drabinka kablowa, wysokość 60mm, szerokość 200mm LG 60-20-3S (3m)

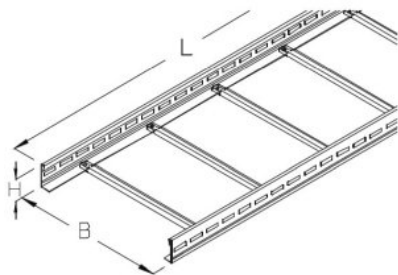

### Informacje ogólne

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Nazwa producenta          | ELPUK       |
| ID produktu wg producenta | LG 60-20-3S |
| PKWiU                     | 25.11.23.0  |
| Kod celny                 | 73089059    |

### Opis ETIM

|                                                                 |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Klasa                                                           | Drabinka kablowa / Drabinka kablowa szerokorozpiętościowa (EC000854) |
| Grupa                                                           | Kablowe systemy nośne (EG000004)                                     |
| Perforacja boczna                                               | Tak                                                                  |
| Rodzaj szczebli                                                 | Profil perforowany                                                   |
| Wysokość                                                        | 60 mm                                                                |
| Szerokość                                                       | 200 mm                                                               |
| Długość                                                         | 3000 mm                                                              |
| Przekrój użyteczny                                              | 1030 mm <sup>2</sup>                                                 |
| Odległość między szczeblami                                     | 300 mm                                                               |
| System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru | Tak                                                                  |
| Materiał                                                        | Stal                                                                 |
| Gatunek materiału                                               | Inne                                                                 |
| Zabezpieczenie powierzchni                                      | Ocynk ogniowy                                                        |
| Maks. bezpieczne obciążenie zgodnie z IEC 61537                 | 290 N/m                                                              |