


Oprawa downlight LUGSTAR LB LED p/t ED 3000lm/840 MAT IP44 70° biały GEN.2

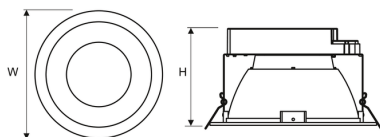

Informacje ogólne

GTIN/EAN	5900530090623
Nazwa producenta	LUG LED
ID produktu wg producenta	300031.00008
Nazwa marki	Lug Led

Opis ETIM

Klasa	Oprawa ścienna/sufitowa (EC002892)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Do montażu ściennego	Nie
Przystosowane do zawieszenia	Nie
Do montażu sufitowego	Tak
Do montażu wbudowanego	Tak
Do montażu natynkowego	Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1	Tak
Źródło światła	LED, niewymienne
Zawiera źródło światła	Tak
Liczba źródeł światła	1
Oprawka	Inne
Materiał obudowy	Aluminium
Kolor obudowy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane
Rodzaj rastra	Inne
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	220..240 V
Rodzaj osprzętu	Nie wymagany
Ze statecznikiem	Tak
Bez funkcji ściemniania	Tak
Podział światła	Symetryczny

Rozsył światła	Bezpośredni
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła	A++, A+, A (LED)
Najwyższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła	A++
Najniższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła	A
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C	50000 h
Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność uderowa	IK07
Klasa ochronności	I
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D”	Nie
Do oświetlenia awaryjnego	Nie
Z czujnikiem ruchu	Nie
Z czujnikiem światła	Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym	Nie
Do lamp o mocy	24..24 W
Maksymalna moc zestawu	24 W
Skuteczność świetlna oprawy	104 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	2500 lm
Barwa światła	Biały
Temperatura barwowa	4000.. K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Szerokość	240 mm
Wysokość/głębokość	132 mm
Długość	240 mm
Średnica wbudowania	215 mm
Liczba biegunów	3
Przekrój przewodu	2,5 mm ²

Atrybuty

ERP ID	1056499
--------	---------