


ECO AREA 150 W 2700 K

Oprawy do oświetlenia dróg i ścieżek. Cechy produktu: Asymetryczny rozsył strumienia świetlnego do różnych obszarów zastosowań. Solidna obudowa z odlewu ciśnieniowego aluminium. Montaż boczny do słupów o średnicy 48...60 mm. Ochrona przed przepięciami: do 10 kV (L/N-PE). Zintegrowany zasilacz, zakres napięcia zasilającego 100 - 240 V AC. Fabrycznie zainstalowany, elastyczny przewód o długości 0,5 m (H05RN-F), 3 x 1,0 mm². Korzyści ze stosowania produktu: Funkcjonalna konstrukcja i minimalistyczny wygląd. Niskie koszty konserwacji i eksploatacji dzięki długiej trwałości lamp LED. 5-letnia gwarancja. Obszar zastosowań: Oświetlenie drogowe. Ulice. Parkingi. Oświetlenie przestrzeni.

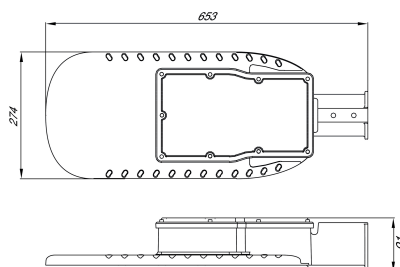

Informacje ogólne

GTIN/EAN	4058075557918
Nazwa producenta	LEDVANCE GmbH
ID produktu wg producenta	4058075557918
Nazwa marki	LEDVANCE
Seria produktu	ECO AREA
Kraj pochodzenia	Chiny
Kod celny	94054010

Opis ETIM

Klasa	Oprawa uliczna i placowa (EC000062)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Sposób montażu	Z boku
Zawiera źródło światła	Tak
Materiał obudowy	Aluminium
Zabezpieczenie powierzchni	Malowanie proszkowe
Kolor obudowy	Szary
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	100..240 V
Rodzaj osprzętu	Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Ze statecznikiem	Tak
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie

Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz GPRS	Nie
Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Nie
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Ściemniacz Touch and Dim	Nie
Ściemniacz Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Bez funkcji ściemniania	Tak
Rodzaj dyfuzora światła	Soczewka ostrości
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła	A++, A+, A (LED)
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	50000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C	35000 h
Stopień ochrony (IP)	IP66
Odporność uderowa	IK08
Klasa ochronności	I
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	-30..50 °C
Maksymalna moc zestawu	150,00 W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	18750 lm
Skuteczność świetlna oprawy	125 lm/W
Barwa światła	Biały
Temperatura barwowa	2700..2700 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Współczynnik mocy	0,95
Wysokość/głębokość	91,0 mm
Długość	653,0 mm
Rodzaj okablowania	Końcowe
Liczba biegunów	3

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075557918
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075557925
-------------------------	---------------