


Końcówki kablowe miedziane, oczkowe - typu LG, LS

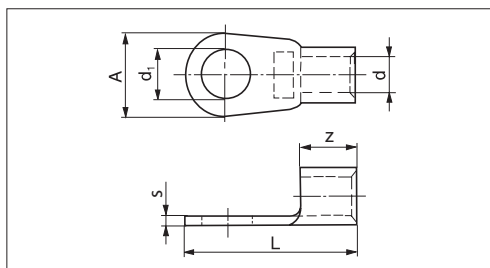

LG - oczkowe, bez pokrycia galwanicznego
LS - oczkowe, cynowane galwanicznie

- Przeznaczenie** Do zakańczania kabli z żyłami miedzianymi o wysokiej klasie giętkości. Przeznaczone na napięcia do 1kV. Zwiększają bezpieczeństwo i trwałość połączenia.
- Montaż** Końcówki mają rozcięcie ułatwiające lutowanie do żyły kablowej o wysokiej klasie giętkości, co jest najbardziej skutecznym rozwiązaniem w przypadku tego typu żył. Na żyłach o niskiej klasie giętkości lub jednodrutowych można trwale zamocować końcówkę przez zaprasowanie, przy użyciu prasy z odpowiednio dobranymi szczękami.
- Dane techniczne** Materiał: blacha miedziana.
Końcówki LS posiadają cynową powłokę ochronną nakładaną galwanicznie.

Przekrój żyły [mm ²]	Typ końcówki	Indeks	Typ końcówki	Indeks	Pakow. [szt.]	Opak. zb. [szt.]	Wymiary [mm]					
							d	d ₁	s	z	L	A
4 ÷ 6	LG 6 / 5	WOKMC0060000501	LS 6 / 5	WOKMZ0060000501	100	6000	3,6	5,5	1	6	20,0	10
10	LG 10 / 6	WOKMC0100000601	LS 10 / 6	WOKMZ0100000601	100	4500	4,3	6,5	1,2	8	22,5	11
16	LG 16 / 6	WOKMC0160000601	LS 16 / 6	WOKMZ0160000601	50	2500	5,8	6,5	1,2	10	29,0	14
16	LG 16 / 8	WOKMC0160000801	LS 16 / 8	WOKMZ0160000801	50	2500	5,8	8,5	1,2	10	29,0	14
25	LG 25 / 6	WOKMC0250000601	LS 25 / 6	WOKMZ0250000601	50	1300	7,5	6,5	1,5	11	35,0	18
25	LG 25 / 8	WOKMC0250000801	LS 25 / 8	WOKMZ0250000801	50	1300	7,5	11,0	1,5	11	35,0	18
25	LG 25 / 10	WOKMC0250001001	LS 25 / 10	WOKMZ0250001001	50	1300	7,5	11,0	1,5	11	35,0	18
35	LG 35 / 6	WOKMC0350000601	LS 35 / 6	WOKMZ0350000601	50	1000	9,2	6,5	1,5	12	36,0	18
35	LG 35 / 8	WOKMC0350000801	LS 35 / 8	WOKMZ0350000801	50	1000	9,2	8,5	1,5	12	36,0	18
35	LG 35 / 10	WOKMC0350001001	LS 35 / 10	WOKMZ0350001001	50	1000	9,2	11,0	1,5	12	36,0	18
50	LG 50 / 8	WOKMC0500000801	LS 50 / 8	WOKMZ0500000801	20	500	11,0	8,5	1,8	16	47,0	22
50	LG 50 / 10	WOKMC0500001001	LS 50 / 10	WOKMZ0500001001	20	500	11,0	11,0	1,8	16	47,0	22
50	LG 50 / 12	WOKMC0500001201	LS 50 / 12	WOKMZ0500001201	20	500	11,0	13,0	1,8	16	47,0	22
70	LG 70 / 10	WOKMC0700001001	LS 70 / 10	WOKMZ0700001001	20	300	13,0	11,0	2	18	49,0	22
70	LG 70 / 12	WOKMC0700001201	LS 70 / 12	WOKMZ0700001201	20	300	13,0	13,0	2	18	49,0	22
95	LG 95 / 8	WOKMC0950000801	LS 95 / 8	WOKMZ0950000801	20	200	14,6	8,5	2,5	20	54,5	27
95	LG 95 / 10	WOKMC0950001001	LS 95 / 10	WOKMZ0950001001	20	200	14,6	11,0	2,5	20	54,5	27
95	LG 95 / 12	WOKMC0950001201	LS 95 / 12	WOKMZ0950001201	20	200	14,6	13,0	2,5	20	54,5	27