

Zestaw urządzeń z ochroną przed przepięciami po stronie DC do zastosowań zewnętrznych

RDC13.1/1M/T1+T2/Z/UV

Rozdzielnica z ochroną przepięciową T1+T2 zabezpieczająca MPP Tracker falownika z jednym ogranicznikiem przepięć (do max 2 stringów) do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń - odporność na UV. Wyprowadzenia przewodów realizowane przez sprężynowe złączki listwowe Phoenix Contact PT6 Twin (z opcją zrównoleglenia wewnątrz obudowy).



IP65



9



1000V
AC



1500V
DC




HALOGEN
FREE



2 KLASA
IZOLACJI



ODPORNE
NA UV


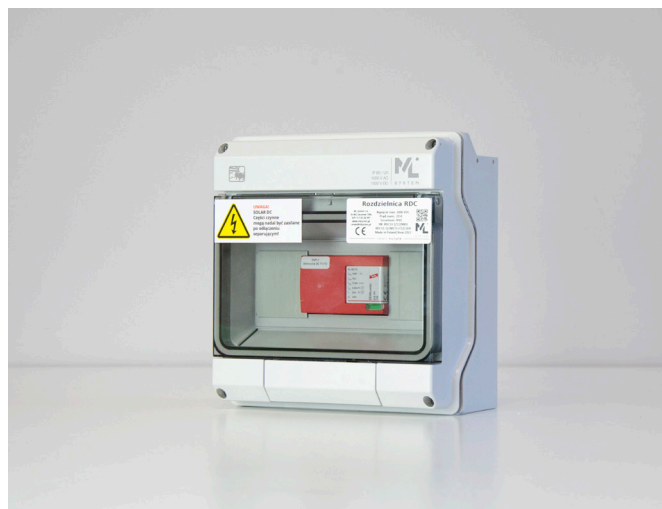


Obudowa – parametry elektryczne i mechaniczne

Producent/Model	Hensel/KV PC 8109
Wersja	Customized ML SYSTEM
Wymiary	200x238x111 [mm]
Stopień ochrony	IP65
Wytrzymałość uderowa	IK08
napięcie izolacji (U _i)	1000AC/1500DC
Materiał obudowy	PC (poliwęglan)
Odporność na UV	Odporne na UV

Parametry ogranicznika przepięć DC

Producent/Model	DEHN DCB YPV 1200
Wersja	900 070
Ochrona	Typ1 + Typ2
Max napięcie PV U _{CPV}	1200 V
Poziom ochrony U _p	<3,8kV
Czas zadziałania t _A	≤ 25 ns
Max prąd wyładowczy I _{MAX}	40 kA
Zakres temperatury pracy T _U	-40°C ... +80°C

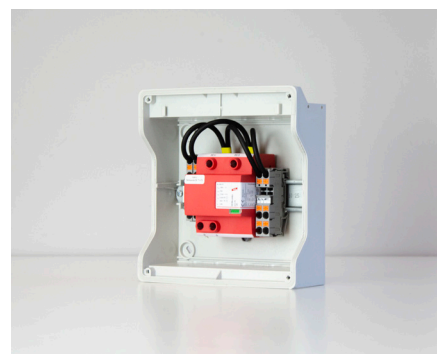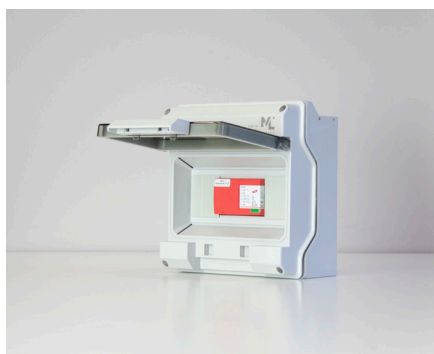

ZMIENIAMY ŚWIAT DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ