


Światłówka CorePro LED tube Universal UN 1200mm HO 18W840 T8 A+ 4000 K

Nowa światłówka Philips CorePro LEDtube Universal T8 upraszcza realizację projektu oświetleniowego. Nie trzeba już zwracać uwagi na technologię zasilacza. Wyjątkowa konstrukcja umożliwia bezpośredni montaż światłówki Philips CorePro LEDtube Universal T8 w oprawach wykorzystujących stateczniki elektromagnetyczne lub elektroniczne o wysokiej częstotliwości bądź połączenie z siecią zasilającą. Użytkowanie jest niezwykle proste, a dodatkowo nie trzeba mieć podwójnych zapasów produktów! Bezpieczna, niezawodna i łatwa w instalacji światłówka Philips CorePro LEDtube Universal T8 to świetna alternatywa dla standardowych światłówek fluorescencyjnych, zapewniająca oszczędność energii i niższe koszty inwestycji.

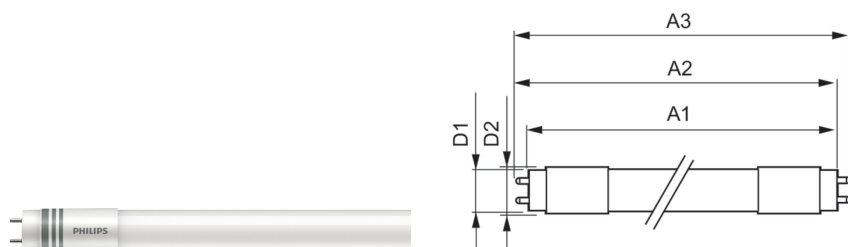

Informacje ogólne

GTIN/EAN	8718696801680
Alt. ID produktu	871869680168000
Nazwa producenta	SIGNIFY
ID produktu wg producenta	929001869302
Nazwa marki	PHILIPS
Seria produktu	Światłówka CorePro LED Universal T8
Kraj pochodzenia	Chiny
KGO	0,1
Kod celny	8539500000

Opis ETIM

Klasa	Lampa LED / multi LED (EC001959)
Grupa	Źródła światła (EG000028)
Napięcie znamionowe	220..240 V
Prąd znamionowy	100..100 mA
Współczynnik mocy	0,97
Moc lampy	18..18 W
Rodzaj napięcia	AC
Strumień świetlny	2000..2000 lm
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612	2000 lm
Skuteczność świetlna	111,00 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Kształt bańki	Cylindryczny, dwustronnie trzonkowy
Lampa z włóknem	Nie
Rodzaj szkła/pokrywy	Opalizowany
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1	Neutralna 3300-5300 K

Trzonek	G13
Kolor	Biały
Temperatura barwowa	4000..4000 K
Kolor obudowy	Biały
Kąt wiązki	240..240 °
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM6
Możliwość ściemniania	Nie
Średnica	27,8 mm
Długość	1213,6 mm
Stopień ochrony (IP)	IP20
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)	0,1225
Typ bańki	T8
Klasa efektywności energetycznej	A+
Minimalna liczba cykli załączeń	50000
Współczynnik harmoniczných (THD)	0,2
Zużycie energii przez 1000 godzin	18 kWh
Średnia trwałość znamionowa	30000 h
Możliwość sterowania zdalnego	Nie
Ze zdalnym sterowaniem	Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	RG0
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie
Kompatybilny z Asystentem Google	Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie
Z obsługą IFTTT	Nie

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	8718696801697
-------------------------	---------------