
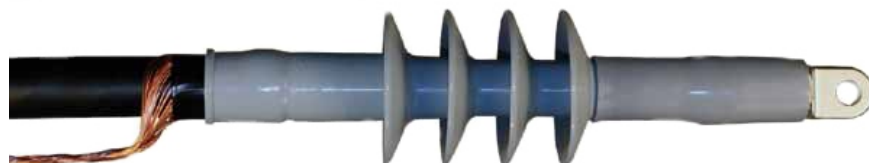


**CAESK-F****Głowica napowietrzna do kabli 1-żyłowych**

o izolacji z tworzyw sztucznych, do 36 kV, z końcówką śrubową

**Zastosowanie**

Głowice typu CAESK-F są zaprojektowane do kabli 1-żyłowych o izolacji z tworzyw sztucznych np. X(R)(U)H(A)KXS, YH(A)KXS, N(A)2XS(F)2Y z różnymi rodzajami ekranu na izolacji (grafityzowanymi, wytłaczanymi lub zdzieralnymi) i z żyłą powrotną z drutów lub taśm miedzianych.

Specyfikacja

- Jeden zestaw na trzy fazy z końcówkami śrubowymi na żyły robocze.
- Do kabli z żyłą powrotną z taśm zestaw uziemiający EGA należy zamawiać oddzielnie.

Zawartość

- Prefabrykat silikonowy ze zintegrowanym elementem sterującym
- Mastiki uszczelniające
- Rura silikonowa doszczelniająca
- Końcówka śrubowa do żyły roboczej

Certyfikaty

- CENELEC HD 629.1

Właściwości

- Szybka, łatwa i bezpieczna instalacja dzięki zastosowaniu silikonowych prefabrykatów odpornych na promieniowanie UV
- Niezawodna metoda wystierowania pola elektrycznego na końcach ekranów poprzez kształtkę wykonaną z elastycznego materiału silikonowego
- Nieograniczony czas magazynowania

Typ	L [mm]	Min. średnica na izolacji kabla po usunięciu zewnętrznej warstwy półprzewodzącej [mm]	Ilość kloszy na fazę	Średnica kloszy ØS [mm]	Przekrój nominalny [mm ²]				Nr kat.	
					12 kV	17,5 kV	24 kV	36 kV		
U ₀ /U (U _m) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV										
CAESK-F 12kV	95-150	360	17,3	4	87	95-150				289894
	150-240	390	19,9	4	90	150-240				289897
	300-400	390	26,6	4	93	300-400				289898
	500-630	410	32,3	4	97	500-630				289899
U ₀ /U (U _m) 8,7/15 (17,5) kV										
CAESK-F 17kV	50-95	360	17,3	4	87		50-95			289900
	95-150	360	19,9	4	90		95-150			289901
	150-240	390	23,1	4	97		150-240			289902
	240-400	410	27,3	4	97		240-400			289903
	400-500	410	32,3	4	97		400-500			289904
U ₀ /U (U _m) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV										
CAESK-F 24kV	35-95	360	17,3	4	87			35-95		289905
	70-150	360	19,9	4	90			70-150		289906
	120-240	390	23,1	4	93			120-240		289907
	240-400	410	27,3	4	97			240-400		289908
	400-500	410	32,3	4	97			400-500		289909
U ₀ /U (U _m) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV										
CAESK-F 36kV	70-150	470	24,2	5	93				70-150	289910
	120-240	500	28,6	5	97				120-240	289911
	240-300	500	32,3	5	97				240-300	289912

L - długość głowicy