


CTS 1250A

Głowica konektorowa typu T

do kabli jednożyłowych o izolacji z tworzyw sztucznych, interfejs typu C2

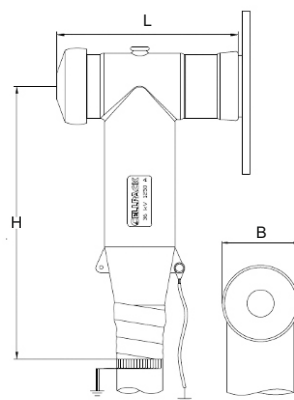

Zastosowanie

Głowice konektorowe typu T Cellplux CTS ze śrubami mocującymi przeznaczone są do podłączenia kabli jednożyłowych o izolacji wytłaczanej z rozdzielnicami wyposażonymi w izolatory przepustowe z interfejsem typu C2. Nadają się do wszystkich kabli jednożyłowych o izolacji wytłaczanej (PE, VPE, EPR) z różnymi rodzajami ekranu na izolacji (grafityzowany, wytłaczany lub zdzieralny) oraz żyły powrotnej (z drutów lub taśm), na maksymalne napięcie sieciowe do 36 kV.

Budowa

- Silikonowy element sterujący rozkładem pola elektrycznego
- Końcówka kablowa śrubowa
- Śruba mocująca z łbem zrywalnym
- Wewnętrzna warstwa przewodząca
- Izolacja główna
- Zewnętrzna warstwa przewodząca
- Zatyczka izolacyjna z pojemnościowym dzielnikiem napięcia
- Ekranowana pokrywa ochronna

Certyfikaty

- CENELEC HD 629.1

Właściwości

- Łatwy, bezpieczny i szybki montaż
- Rozwiązanie obejmujące szeroki zakres przekrojów
- Dotykowo bezpieczne
- Badanie szczelności powłoki zewnętrznej kabla może być wykonywane bez demontażu głowicy

Specyfikacja

- Zestaw trzech głowic konektorowych przetestowanych elektrycznie.
- Zestaw zawiera końcówki śrubowe (badanie typu według EN/IEC 61238-1).
- **Do kabli z żyłą powrotną z taśm zestaw uziemiający EGA należy zamawiać oddzielnie.**

Typ	L [mm]	B [mm]	H [mm]	Min. średnica na izolacji kabla po usunięciu zewn. warstwy półprzewodzącej [mm]	Przekrój nominalny [mm ²]				Nr kat.
					12 kV	17,5 kV	24 kV	36 kV	
U ₀ /U (U _m) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV									
CTS 1250A 24kV 400-630 EGA	205	87	310	33,4	500-630	400-630	400-630		309283
U ₀ /U (U _m) 12/20 (24) kV - 19/33 (36) kV									
CTS 1250A 36kV 400-630 EGA	205	87	310	39,1			630	400-630	309284