
**EC****Termokurczliwy kaptur uszczelniający**

Do uszczelnienia wyjść z rur osłonowych nn i SN,
do stosowania zarówno w ziemi jak i na zewnątrz przy uszczelnieniach z rur osłonowych na słupach.



Wymiary




Typ		D [mm]		d [mm]		Nr kat.
		max	min	max	min	
EC	50	72	19	30	19	5-3037
	75	80	22	34	22	5-3015
	90	98	25	40	25	5-3012
	110	118	25	54	25	5-3011
	125	133	35	66	35	5-3013
	140	148	35	85	35	5-3010
	160	168	42	95	42	5-3014

Dobór EC z uwzględnieniem przekrojów kabli 4-żyłowych i średnicy zewnętrznej rur osłonowych.

Średnica zewn. rury osłonowej Ø [mm]	Przekrój kabla [mm ²] (uwzględniono typy kabli: YAKY, YAKXS, NAYY, NAY2Y)								
	16-35	50	70	95	120	150	185	240	300
32	EC 50								
50	EC 50	EC 90	EC 90	EC 110	EC 110	EC 110	EC 125		
75	EC 75	EC 90	EC 90	EC 110	EC 110	EC 110	EC 125		
110				EC 110	EC 110	EC 110	EC 125	EC 125	EC 125
160								EC 160	EC 160

SKHM**Kaptur uszczelniający z uszczelnieniem butylowym**

Do uszczelnienia końców słupów wirowanych przed wnikaniem wody.

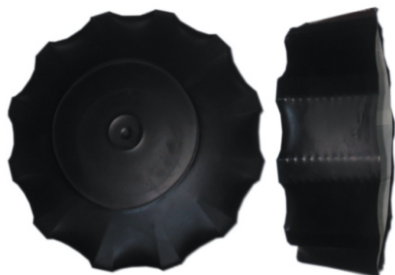

Typ		Średnica wewnętrzna [mm]		Grubość ścianki po obkurczeniu [mm]	Długość L [mm]	Nr kat.
		przed obkurczeniem	po obkurczeniu			
SKHM	190/125	190	125	4,0	220	5-3005
	230/125	230	125	4,2	220	5-3006
	310/120	310	120	7,0	220	5-3007