


## Taśma izolacyjna 19/20 SZARA 8 szt. - TPVC\_19-20-SZARA/1

Uniwersalne taśmy elektroizolacyjne stosowane do izolowania przewodów, kabli elektrycznych, telekomunikacyjnych oraz cechowania drutów i wiązek przewodów dla napięcia do 6kV. Stosowane w miejscach, gdzie wymagane są bardzo dobre własności izolacyjne. Cechy szczególne:

- klasa termiczna 1050
- samogasnące
- elastyczne
- łatwo rozciągliwe
- odporne na czynniki chemiczne
- zachowują swoje właściwości przy niskich temperaturach

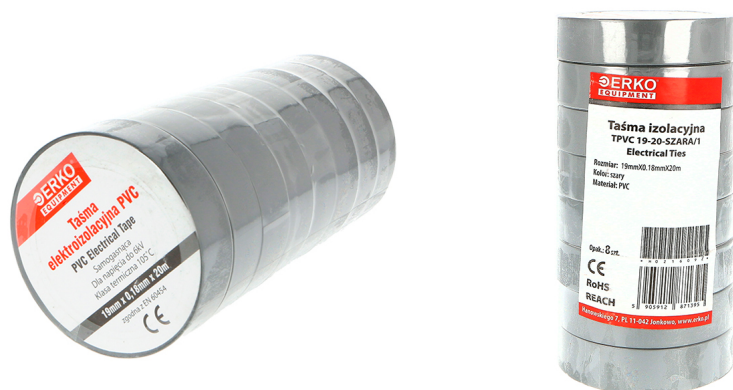

### Informacje ogólne

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| GTIN/EAN                  | 5905912871395      |
| Nazwa producenta          | ERKO               |
| ID produktu wg producenta | TPVC_19-20-SZARA/1 |

### Opis ETIM

|                                |                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Klasa                          | Taśma samoprzylepna (uszczelniająca) (EC000128)                         |
| Grupa                          | Połączenia i technologie połączeniowe / materiały izolacyjne (EG000047) |
| Szerokość                      | 19 mm                                                                   |
| Materiał                       | Polichlorek winylu (PVC)                                                |
| Kolor                          | Szary                                                                   |
| Przezroczysty                  | Nie                                                                     |
| Fluorescencyjne                | Nie                                                                     |
| Długość                        | 20 m                                                                    |
| Dwustronny                     | Nie                                                                     |
| Odporność na promieniowanie UV | Nie                                                                     |
| Izolacyjna                     | Tak                                                                     |
| Samogasnące                    | Tak                                                                     |
| Odporność temperaturowa        | 105.. °C                                                                |
| Samospajalna/amalgamacja       | Nie                                                                     |
| Do wysokich napięć             | Nie                                                                     |

|               |     |
|---------------|-----|
| Wulkanizująca | Nie |
|---------------|-----|

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1028794 |
|--------|---------|