


Światłówka jednorzędowa OSRAM DULUX© S/E 11 W/827

Światłówki jednorzędowe (CFLni) 1 rurka, trzonek 4-pinowy, wersja krótka, do stateczników elektronicznych. Cechy produktu: Średnia trwałość: 20 000 h (z QUICKTRONIC). Wskaźnik oddawania barw (Rsub a)/sub : gt/ 80/li . Ściemnialne (3...100 %). Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 1U. Jednorzędowa, trzonek 4-kołkowy wtykowy 2G7. Eksploatacja z zasilaniem z baterii, solarnym i prądem przemiennym z odpowiednim elektronicznym układem zasilającym. Korzyści ze stosowania produktu: Wyjątkowa ekonomiczność. Dobra jakość światła. Ułatwiona konserwacja. Niski pobór mocy (7 W, 9 W, 11 W). Długa trwałość lampy. Wyjątkowo niski profil. Obszar zastosowań: Biura, budynki publiczne. Sklepy. Supermarkety i domy towarowe. Hotele, restauracje. Wyposażenie / Akcesoria: Przeznaczone do eksploatacji z elektronicznymi układami zasilającymi.

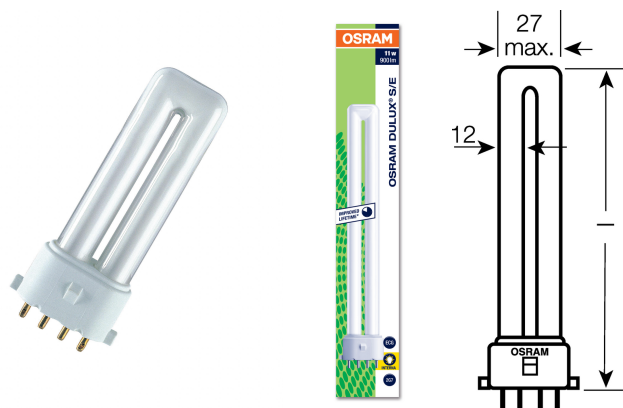

Informacje ogólne

GTIN/EAN	4050300017662
Alt. ID produktu	4050300251295
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4050300017662
Nazwa marki	OSRAM
Seria produktu	OSRAM DULUX S/E
Kraj pochodzenia	Włochy
KGO	0,13
Kod celny	85393190

Opis ETIM

Klasa	Światłówka kompaktowa bez zintegrowanego statecznika (EC000087)
Grupa	Źródła światła (EG000028)
Moc źródła światła	11 W
Strumień świetlny	900 lm
Trzonek	2G7 (4-pinowy)
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Temperatura barwowa	2700 K
Średnica	12 mm
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1	Ciepła < 3300 K
Barwa światła (zgodnie z ILCOS)	2700

Długość całkowita	214 mm
Kolor	Biały
Liczba rur świetlnych	1
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym	Tak
Klasa efektywności energetycznej	A
Zużycie energii przez 1000 godzin	13 kWh
Średnia trwałość znamionowa	20000 h
Typ bańki	Inne

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4050300017662
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4050300251295
-------------------------	---------------