


Światłówka jednorzonowa OSRAM DULUX© D 18 W/827

Światłówki jednorzonkowe (CFLni), 2rurki, trzonek 2-pinowy, do stateczników magnetycznych. Cechy produktu: Wskaźnik oddawania barw ($R_{sub a}$) / sub : gt/ 80/li . Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 2U. Jednorzonkowa, trzonek 2-kołkowy wtykowy G24d. Korzyści ze stosowania produktu: Wyjątkowa ekonomiczność. Dobra jakość światła. Doskonały strumień świetlny. Długa trwałość lampy. Ułatwiona konserwacja. Obszar zastosowań: Biura, budynki publiczne. Sklepy. Supermarkety i domy towarowe. Hotele, restauracje. Przemysł. Wyposażenie / Akcesoria: Przeznaczone do eksploatacji z konwencjonalnymi układami zasilającymi.

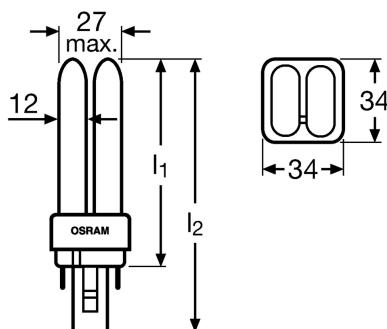

Informacje ogólne

GTIN/EAN	4050300011462
Alt. ID produktu	4050300242767
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4050300011462
Nazwa marki	OSRAM
Seria produktu	OSRAM DULUX D
Kraj pochodzenia	Chiny
KGO	0,13
Kod celny	85393190

Opis ETIM

Klasa	Światłówka kompaktowa bez zintegrowanego statecznika (EC000087)
Grupa	Źródła światła (EG000028)
Moc źródła światła	18 W
Strumień świetlny	1200 lm
Trzonek	G24d-2
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Temperatura barwowa	2700 K
Średnica	12 mm
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1	Ciepła < 3300 K
Barwa światła (zgodnie z ILCOS)	2700
Długość całkowita	153 mm
Kolor	Biały

Liczba rur świetlnych	2
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym	Tak
Klasa efektywności energetycznej	B
Zużycie energii przez 1000 godzin	23 kWh
Średnia trwałość znamionowa	10000 h
Typ bańki	Inne

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4050300011462
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4050300242767
-------------------------	---------------