


Światłówka jednorzonowa OSRAM DULUX© D/E 10 W/840

Światłówki jednorzonkowe (CFLni), 2rurki, trzonek 4-pinowy, do stateczników elektronicznych. Cechy produktu: Średnia trwałość: 20 000 h (z QUICKTRONIC). Wskaźnik oddawania barw ($R_{sub a}$)/sub : gt/ 80/li . Ściemnialne (3...100 %). Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 2U. Jednorzonkowa, trzonek 4-kołkowy wtykowy G24q. Eksploatacja z zasilaniem z baterii, solarnym i prądem przemiennym z odpowiednim elektronicznym układem zasilającym. Korzyści ze stosowania produktu: Wyjątkowa ekonomiczność. Dobra jakość światła. Doskonały strumień świetlny. Długa trwałość lampy. Ułatwiona konserwacja. Gwarancja OSRAM System+ w połączeniu z elektronicznym układem zasilającym OSRAM QUICKTRONIC. Obszar zastosowań: Biura, budynki publiczne. Sklepy. Supermarkety i domy towarowe. Hotele, restauracje. Przemysł. Wyposażenie / Akcesoria: Przeznaczone do eksploatacji z elektronicznymi układami zasilającymi.

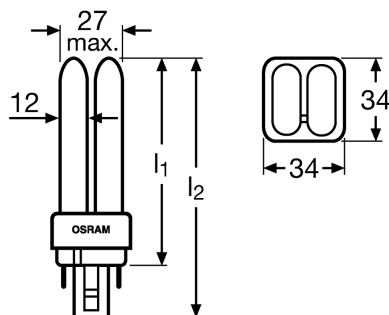

Informacje ogólne

GTIN/EAN	4050300017587
Alt. ID produktu	4050300251172
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4050300017587
Nazwa marki	OSRAM
Seria produktu	OSRAM DULUX D/E
Kraj pochodzenia	Chiny
KGO	0,13
Kod celny	85393190

Opis ETIM

Klasa	Światłówka kompaktowa bez zintegrowanego statecznika (EC000087)
Grupa	Źródła światła (EG000028)
Moc źródła światła	10 W
Strumień świetlny	600 lm
Trzonek	G24q-1
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Temperatura barwowa	4000 K
Średnica	12 mm
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1	Neutralna 3300-5300 K
Barwa światła (zgodnie z ILCOS)	4000

Długość całkowita	103 mm
Kolor	Biały
Liczba rur świetlnych	2
Klasa efektywności energetycznej	A
Zużycie energii przez 1000 godzin	11 kWh
Średnia trwałość znamionowa	20000 h
Typ bańki	Inne

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4050300017587
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4050300251172
-------------------------	---------------