


Wysokoprężna lampa sodowa VIALOX® NAV®-T SUPER XT 400 W SUPER XT

Wysokoprężne lampy sodowe do otwartych i zamkniętych opraw oświetleniowych. Cechy produktu: Współczynnik trwałości lampy: 95 % po 28.000 godzin świecenia. Bardzo długa średnia trwałość: aż do 48 000 godzin. Współczynnik trwałości lampy: 80 % po 24 000 godzin świecenia (zgodnie z normą DIN 13201). Zgodne z ErP z dyrektywą UE 245/2009.

Ściemnialne w połączeniu z konwencjonalnymi układami zasilającymi i elektronicznymi układami zasilającymi. Korzyści ze stosowania produktu: Bardzo długa trwałość. Bardzo wysoka skuteczność świetlna. Wydłużona trwałość (cykl wymiany lampy): 8 lat (przy wykorzystaniu ok. 11 godzin dziennie). Bardzo dobre zachowanie strumienia świetlnego w ciągu całego cyklu trwałości. Optymalna efektywność energetyczna z elektronicznymi układami zapłonowymi POWERTRONIC PTo 3DIM. Obszar zastosowań: Ulice. Oświetlenie zewnętrzne. Instalacje przemysłowe. Przeznaczony do eksploatacji w oprawach zamkniętych i otwartych. Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach. Alternatywa dla wysokoprężnych lamp sodowych.

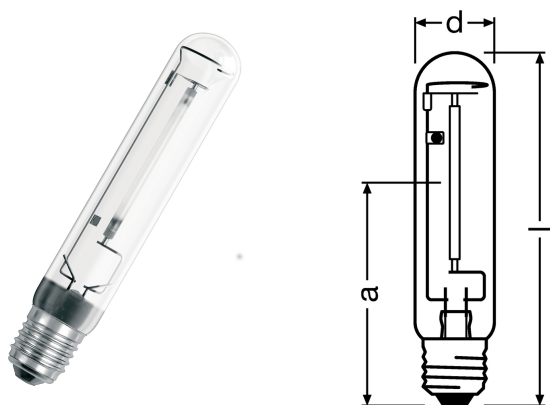

Informacje ogólne

GTIN/EAN	4058075803626
Alt. ID produktu	4058075803756
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4058075803626
Nazwa marki	OSRAM
Seria produktu	VIALOX NAV-T SUPER XT
Kraj pochodzenia	Słowacja
KGO	0,25
Kod celny	85393220

Opis ETIM

Klasa	Lampa sodowa wysokoprężna (EC000821)
Grupa	Źródła światła (EG000028)
Moc źródła światła	400 W
Strumień świetlny	56500 lm
Trzonek	E40
Kształt bańki	Cylindryczny, jednostronnie trzonkowany
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	20-39
Temperatura barwowa	2000 K
Skuteczność świetlna	141 lm/W
Wymagany zewnętrzny zapłonnik	Tak

Wymagany zewnętrzny statecznik	Tak
Nie zawiera rtęci	Nie
Długość całkowita	285 mm
Średnica	47 mm
Model	Przezroczysty
Klasa efektywności energetycznej	A++
Zużycie energii przez 1000 godzin	440 kWh
Średnia trwałość znamionowa	48000 h
Typ bańki	Inne

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075803626
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075803756
-------------------------	---------------