


OPTOTRONIC® Outdoor 50/120...277/1A2 2DIMLT2 P

Korzyści ze stosowania produktu: Funkcjonalność 2DIM w jednym urządzeniu (AstroDIM, 0...10 V). Wysoka ochrona przeciw przepięciom: aż do 6 kV (klasa I lub II). Szybkie programowanie przy braku napięcia znamionowego. Wysoka uniwersalność dzięki zakresowi temperatury -40...55C. Ochrona za pomocą podwójnej izolacji między wejściem zasilania i wyjściem LED. Cechy produktu: Dostępne w różnych mocach: 50 W, 100 W, 110 W. Napięcie wejściowe: 120...277 V. Dostępny zakres prądu wyjściowego: do 1400 mA. Elastyczne ustawienie zasilania za pomocą jednego dodatkowego przewodu (LEDset2). AstroDIM do niezależnego ściemniania z 5 niezależnymi poziomami (tryb astro). Izolowany interfejs 0...10 V idealny dla niekierunkowych systemów tele-zarządzania. Zabezpieczenie przed przegrzaniem za pomocą zewnętrznego NTC lub interfejsu LEDset2. Obszar zastosowań: Oświetlenie ulic i przestrzeni miejskich. Przemysł. Przeznaczony do opraw o klasie ochronności I i II. Wyposażenie / Akcesoria: Konfiguracja stateczników elektronicznych 2DIM wymaga sprzętu OT Programmer. Programowalne za pomocą oprogramowania Tuner4TRONIC.

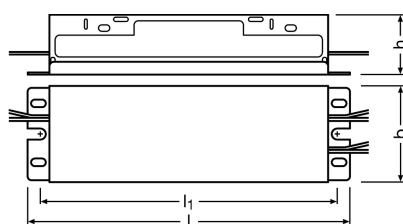

Informacje ogólne

GTIN/EAN	4052899173804
Alt. ID produktu	4052899173811
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4052899173804
Nazwa marki	OSRAM
Seria produktu	OT 2DIM IP64 Outdoor
Kraj pochodzenia	Chiny
Kod celny	85044082

Opis ETIM

Klasa	Zasilacz LED (EC002710)
Grupa	Elektronika oświetleniowa (EG000029)
Model	Dynamiczny
Do zastosowań zewnętrznych	Nie
Ściemniacz 0-10 V	Tak
Ściemniacz 1-10 V	Tak
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz GPRS	Nie

Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Nie
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Nie
Ściemniacz programowalny	Tak
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Ściemniacz Touch and Dim	Nie
Ściemniacz Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Bez funkcji ściemniania	Nie
Obudowa	Obudowa metalowa
Do zasilania prądowego	Tak
Do zasilania napięciowego	Nie
Zakres napięcia wyjściowego	20..20 V
Prąd wyjściowy	600..600 mA
Zasilany prądem stałym	Nie
Moc wyjściowa	50..50 W
Stopień ochrony (IP)	IP64
Klasa ochronności	I
Długość	168 mm
Szerokość	50 mm
Wysokość	30 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4052899173804
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4052899173811
-------------------------	---------------