


OT 4DIM IP20 Outdoor 40/170...240/1A0 4DIMLT2 G2 CE

Korzyści ze stosowania produktu: Funkcjonalność 4DIM w jednym urządzeniu (StepDIM, AstroDIM, MainsDIM, DALI). Wysokie zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: do 10 kV (1 impuls) / 8 kV, klasa ochronności I lub II. Niska tolerancja skuteczności świetlnej dzięki niskiej tolerancji prądu wyjściowego 3%. Wysoka uniwersalność dzięki szerokiemu zakresowi temperatur -40...55C lub 60C. Ochrona za pomocą podwójnej izolacji między wejściem zasilania i wyjściem LED. Cechy produktu: Dostępne w różnych mocach: 40 W, 60 W, 90 W, 165 W. Napięcie wejściowe: 120...277 V (40 W), 220...240 V (60 W, 90 W, 165 W). Zakres prądu wyjściowego: 70...1 050 mA. Elastyczne ustawienie zasilania za pomocą jednego dodatkowego przewodu (LEDset2). Umożliwia oszczędzanie energii w czasie zmierzchu. Funkcja MainsDIM do ściemniania za pomocą redukcji amplitudy napięcia z sieci. Izolowany interfejs DALI idealny dla dwukierunkowych systemów zarządzania. Zużycie energii w trybie czuwania: 0,5 W. Zabezpieczenie przed przegrzaniem za pomocą zewnętrznego NTC. Obszar zastosowań: Oświetlenie ulic i przestrzeni miejskich. Przemysł. Nadaje się do zastosowań zewnętrznych w oprawach IP 54. Nadaje się do użytku w oprawach zewnętrznych o klasie ochronności I i II. Wyposażenie / Akcesoria: DALI magic niezbędne oprzyrządowanie DALI do skonfigurowania 4DIM SE . Programowalne za pomocą oprogramowania Tuner4TRONIC.

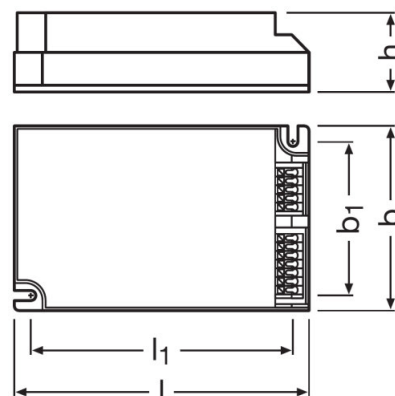

Informacje ogólne

GTIN/EAN	4052899981935
Alt. ID produktu	4052899982024
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4052899981935
Nazwa marki	OSRAM
Seria produktu	OT 4DIM IP20 Outdoor
Kraj pochodzenia	Bułgaria
Kod celny	85044082

Opis ETIM

Klasa	Zasilacz LED (EC002710)
Grupa	Elektronika oświetleniowa (EG000029)
Model	Dynamiczny
Do zastosowań zewnętrznych	Tak
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie

Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz GPRS	Nie
Ściemniacz LineSwitch	Tak
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Tak
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Nie
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Nie
Ściemniacz programowalny	Tak
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Tak
Ściemniacz Touch and Dim	Nie
Ściemniacz Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Bez funkcji ściemniania	Nie
Obudowa	Obudowa z tworzywa sztucznego
Do zasilania prądowego	Tak
Do zasilania napięciowego	Nie
Zakres napięcia wyjściowego	15..56 V
Prąd wyjściowy	200..1050 mA
Zasilany prądem stałym	Tak
Moc wyjściowa	40..40 W
Stopień ochrony (IP)	IP20
Długość	123,0 mm
Szerokość	79,0 mm
Wysokość	33,0 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4052899981935
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4052899982024
-------------------------	---------------