
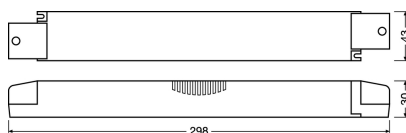


DR-SUP-100/220-240/24 LEDV

Stałonapięciowe zasilacze LED. Cechy produktu: Dostępne w mocach: 30 W, 60 W, 100 W i 200 W. Zintegrowany zacisk przewodu umożliwia niezależną instalację. Trwałość: do 60 000 h (przy maks. temperaturze w punkcie tc). Stopień ochrony: IP20. Niskie tętnienie prądu < 5%. Napięcie zasilania: 220...240 V. Częstotliwość pracy: 50/60 Hz. Praca z napięciem poniżej 60 V: bezpieczne, niskie napięcie (SELV). Odwracalna ochrona przed przegrzaniem, przeciążeniem, zwarcie i rozwarciem. Korzyści ze stosowania produktu: Doskonałe dopasowanie do uniwersalnych pasków LED 24 V. Długa trwałość i niezawodność przy maksymalnych dopuszczalnych temperaturach. 5-letnia gwarancja. Bezobsługowa praca i minimalny koszt instalacji. Szybka i łatwa instalacja. Wysoka wydajność i niezawodność. Obszar zastosowań: Oświetlenie wnęk, nawet w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Naświetlacz do oświetlenia efektowego w pokojach dziennych, jadalniach, sypialniach i wejściach. Biura, centra handlowe, szpitale, restauracje i hotele. Odpowiednie do instalacji oświetlenia wewnętrznego typu SELV.

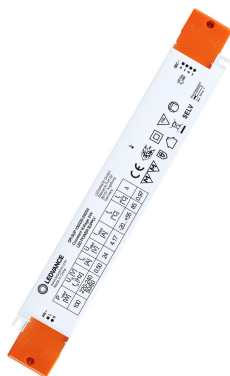

Informacje ogólne

GTIN/EAN	4058075437821
Alt. ID produktu	4058075437838
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4058075437821
Nazwa marki	LEDVANCE
Seria produktu	LED DRIVER SUP
Kraj pochodzenia	Chiny
Kod celny	85044082

Opis ETIM

Klasa	Zasilacz LED (EC002710)
Grupa	Elektronika oświetleniowa (EG000029)
Model	Statyczny
Do zastosowań zewnętrznych	Nie
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz GPRS	Nie

Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Nie
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Ściemniacz Touch and Dim	Nie
Ściemniacz Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Bez funkcji ściemniania	Tak
Obudowa	Obudowa z tworzywa sztucznego
Do zasilania prądowego	Nie
Do zasilania napięciowego	Tak
Zakres napięcia wyjściowego	24..24 V
Prąd wyjściowy	4170..4170 mA
Zasilany prądem stałym	Nie
Moc wyjściowa	100..100 W
Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	II
Długość	298,0 mm
Szerokość	43,0 mm
Wysokość	30,0 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075437821
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075437838
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1237858
--------	---------