


Złączka szynowa 3-torowa 50MM2 ZGX 3x50 żółto-zielona

Uniwersalna złączka śrubowa ZGX, trzybiegunowa z sześcioma otworami, w kolorze żółto-zielonym, dla przewodów o przekroju od 1,5 do 50 mm², w kompaktowej obudowie o małych wymiarach, wykonanej z tworzywa PA6 bez halogenowego, sklasyfikowanego w najwyższym standardzie palności UL V-0 (test pionowego palenia), możliwy montaż złączki zarówno na szynie TH jaki i bezpośrednio na płycie montażowej, z zaciskami na śrubę sześciokątną, które pozwalają na łatwe i mocne dokręcanie przewodu, złączka posiada grawerowaną informację o: parametrach elektrotechnicznych oraz zalecanych momentach dokręcania. Złączki ZGX są testowane i certyfikowane zgodnie z normą EN 60947-7-1:2012.

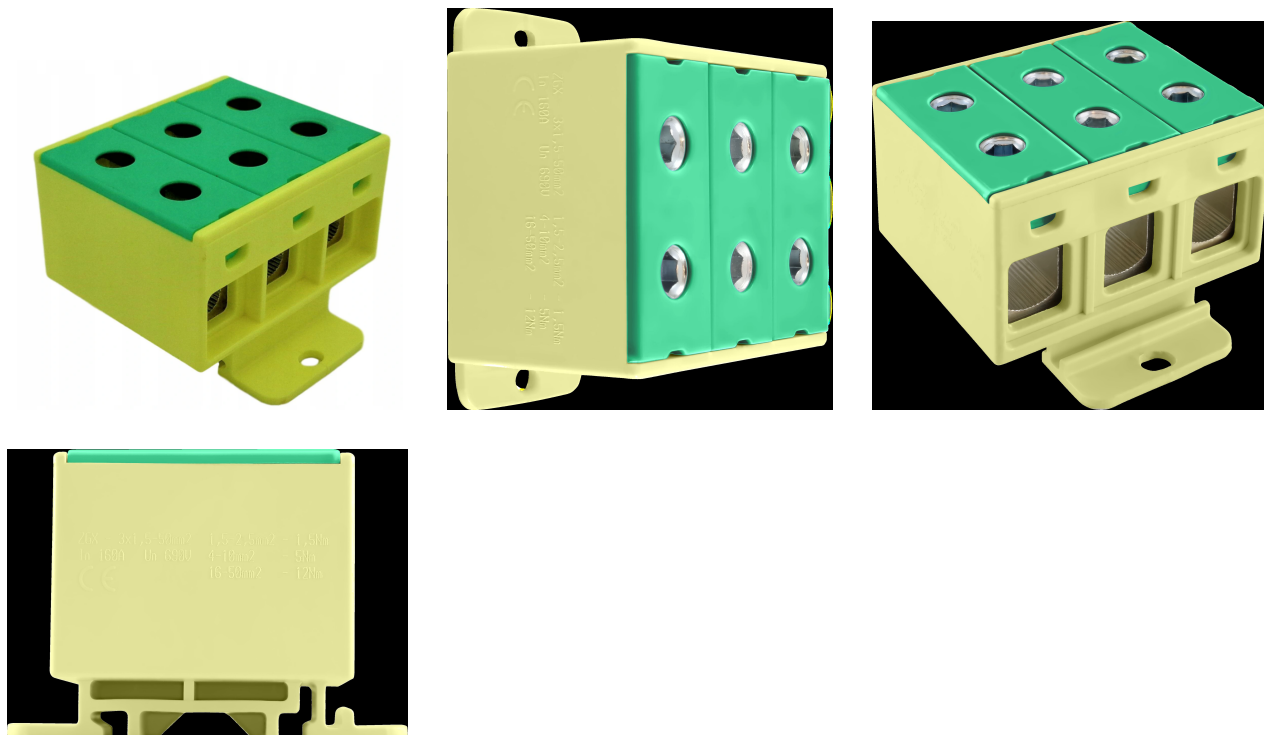

Informacje ogólne

GTIN/EAN	5905669746632
Nazwa producenta	INCOBEX-ELPLAST
ID produktu wg producenta	ENE-00209
PKWiU	27.12.40.0
Kod celny	85369010

Opis ETIM

Klasa	Złączka szynowa przelotowa (EC000897)
Grupa	Złączki szynowe / zaciski do montażu na szynie (EG000012)
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej	1,5..50 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową	1,5..50 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1,5..50 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1,5..50 mm ²
Prąd znamionowy In	160 A
Napięcie znamionowe	690 V

Rodzaj połączenia elektrycznego 1	Połączenie śrubowe
Rodzaj połączenia elektrycznego 2	Połączenie śrubowe
Liczba poziomów	3
Liczba zacisków na poziom	2
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego	Tworzywo termoplastyczne
Kolor	Zielono-żółty

Atrybuty

ERP ID	1219835
--------	---------