


## Zestaw instalacyjny bez wyłącznika nadprądowego ZI34\X211

### Zestaw instalacyjny ZI3 bez wyłącznika nadprądowego OPIS PRODUKTU

Zestawy charakteryzują się nowoczesnym i ergonomicznym designem. Każdy zestaw wyposażony jest w gniazdo główne 16 lub 32 A (w zależności od wykonania) oraz dodatkowe 1 lub 2 gniazda boczne (1-fazowe) znajdujące się w zespole podstawy, co ułatwia podłączenie przewodów do zestawu.

Kompletny zestaw posiada stopień ochrony IP44 lub IP65/IP67 (bez gniazda bocznego). Zasilanie gniazd doprowadza się poprzez listwę zaciskową. Zestawy instalacyjne ZI są zgodne z postanowieniami normy: PN-EN 60439-3, PN-EN 60439-1. Nowe zestawy spełniają wymagania Dyrektywy RoHS 2002/95/WE co oznacza, że nie zawierają substancji niebezpiecznych określonych w tej dyrektywie.

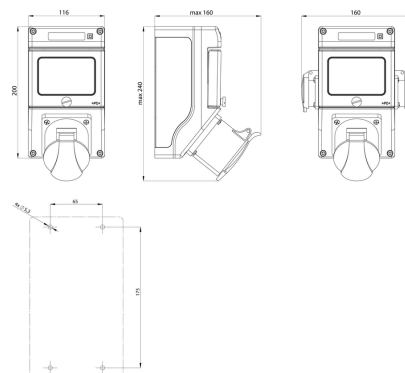

### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 5907723136908 |
| Nazwa producenta          | SPAMEL        |
| ID produktu wg producenta | ZI34\X211     |

### Opis ETIM

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Klasa                              | Zestaw gniazd CEE (EC000379)              |
| Grupa                              | Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014) |
| Gniazdo wtykowe CEE 16A            | 1x16A 5p 400V                             |
| Gniazdo wtykowe CEE 32A            | Brak                                      |
| Gniazdo wtykowe CEE 63A            | Brak                                      |
| Gniazdo wtykowe CEE 125A           | Brak                                      |
| Liczba gniazd ze stykiem ochronnym | 1                                         |
| Rodzaj zabezpieczenia              | Brak                                      |
| Wyłącznik różnicowoprądowy         | Brak                                      |
| Materiał obudowy                   | Tworzywo sztuczne                         |
| Zasilanie / możliwość podłączenia  | 1 przewód (rozgałęzienie)                 |
| Rodzaj obsługi                     | Montaż ścienny                            |
| Stopień ochrony (IP)               | IP44                                      |
| Model wojskowy                     | Nie                                       |
| Kolor                              | Szary                                     |
| Wysokość                           | 200 mm                                    |

|           |        |
|-----------|--------|
| Szerokość | 116 mm |
| Głębokość | 160 mm |

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1130026 |
|--------|---------|