

## LAMPKA SYGN. CZERWONA 24V ŻARÓWKA STANDARD

### Zastosowanie

Przyciski sterownicze SP22 służą do załączania bądź rozłączania prądów o natężeniu do 2,5 A, sygnalizacji świetlnej oraz dźwiękowej w pulpitych maszyn, szafach sterowniczych.


Przyciski sterownicze i lampki sygnalizacyjne SP22 mają budowę członową. Rodzaje członów funkcyjnych występujących w przycisku ilustruje rys. A. Przyciski

sterownicze lub lampki sygnalizacyjne SP22 dostarczane są jako kompletne wyroby lub w postaci członów stanowiących elementy funkcjonalne przycisku lub lampki.

Budowa członowa przycisków i lampek SP22 ułatwia tworzenie potrzebnych wariantów funkcjonalnych przycisków, a także wprowadzenie zmian w istniejących

obwodach sterowniczych. Przyciski sterownicze SP22 przewidziane są do wbudowania w znormalizowane otwory średnicy 22,3 mm, wykonane w pulpitych (tablicach) sterowniczo-sygnalizacyjnych

lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Część nadpulpitowa przycisków wykonana jest w kolorze czarnym lub pokryta niklem satynowym.

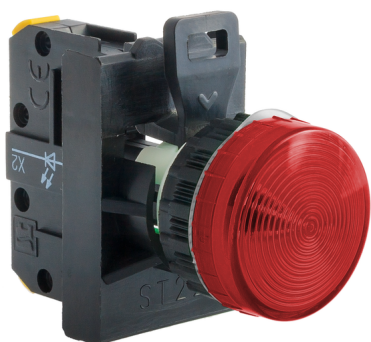

### Informacje ogólne

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| GTIN/EAN                  | 5907723008809     |
| Nazwa producenta          | SPAMEL            |
| ID produktu wg producenta | ST22-LC-24-BA9S\. |

### Opis ETIM

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Klasa                            | Lampka sygnalizacyjna, kompletna (EC000272) |
| Grupa                            | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)       |
| Liczba sygnalizatorów świetlnych | 1                                           |
| Kolor soczewek                   | Czerwony                                    |
| Rodzaj trzonka                   | BA9s                                        |
| Zawiera źródło światła           | Tak                                         |
| Znamionowe napięcie pracy Ue     | 24..24 V                                    |
| Rodzaj napięcia                  | AC                                          |
| Rodzaj połączenia elektrycznego  | Brak informacji                             |
| Kształt soczewki                 | Okrągły                                     |
| Rodzaj soczewki                  | Płaski                                      |
| Średnica otworu                  | 22,3 mm                                     |
| Z pierścieniem czołowym          | Nie                                         |
| Materiał pierścienia czołowego   | Nie dotyczy                                 |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Kolor pierścienia czołowego | Nie dotyczy |
| Stopień ochrony (IP)        | IP65        |

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1089056 |
|--------|---------|