


## Rozłącznik główny/awaryjny, 7,5kW/AC23A, 5,5kW/AC-3, 3P, 16A/AC-21A, montaż tablicowy 4-otw.

SENTRON, 3LD switch disconnecter, EMERGENCY-STOP switch, 3-pole, Iu:16 A, Operational power / at AC-23 A at 400 V: 7,5 kW, front- mounted, rotary operating mechanism, red/yellow, 4-hole mounting of the handle

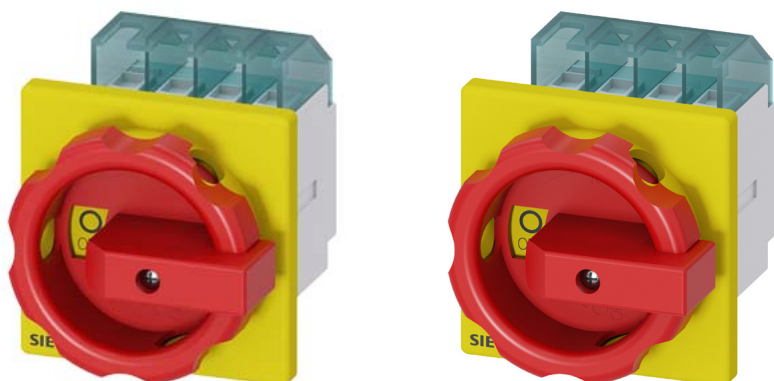

### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 4011209519213 |
| Alt. ID produktu          | 3LD2003-0TK53 |
| Nazwa producenta          | SIEMENS       |
| ID produktu wg producenta | 3LD20030TK53  |
| Kraj pochodzenia          | Niemcy        |
| Kod celny                 | 85365080      |

### Opis ETIM

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Klasa                                         | Rozłącznik izolacyjny (EC000216)      |
| Grupa                                         | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) |
| Jako rozłącznik główny                        | Tak                                   |
| Jako rozłącznik remontowy                     | Tak                                   |
| Jako rozłącznik bezpieczeństwa                | Tak                                   |
| Jako wyłącznik awaryjny                       | Tak                                   |
| Jako przełącznik nawrotny                     | Nie                                   |
| Liczba łączników                              | 1                                     |
| Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC    | 690 V                                 |
| Znamionowy prąd ciągły Iu                     | 16 A                                  |
| Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V       | 16 A                                  |
| Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V          | 5,5 kW                                |
| Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw | 0,34 kA                               |
| Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V         | 0,0075 kW                             |
| Znamionowy warunkowy prąd zwarcia Iq          | 7,5 kA                                |
| Liczba biegunów                               | 3                                     |
| Liczba styków pomocniczych rozwiernych        | 0                                     |

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Liczba styków pomocniczych zwiernych    | 0                            |
| Liczba styków pomocniczych przełącznych | 0                            |
| Opcjonalny napęd silnikowy              | Nie                          |
| Wbudowany napęd silnikowy               | Nie                          |
| Opcjonalny wyzwalacz napięciowy         | Nie                          |
| Budowa urządzenia                       | Urządzenie mocowane na stałe |
| Do montażu na płycie                    | Nie                          |
| Do montażu tablicowego 4-otworowego     | Tak                          |
| Do montażu czołowego centralnie         | Nie                          |
| Do instalacji w tablicach rozdzielczych | Nie                          |
| Do montażu pośredniego                  | Nie                          |
| Kolor elementu sterowniczego            | Czerwony                     |
| Rodzaj elementu wykonawczego            | Krótką ręczka obrotowa       |
| Z mechanizmem ryglującym                | Tak                          |
| Rodzaj podłączenia styków głównych      | Zacisk ramowy                |
| Stopień ochrony (IP) części czołowej    | IP65                         |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4011209519213 |
|-------------------------|---------------|

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1084849 |
|--------|---------|