


Moduł wejść/wyjść binarnych SM 1223, 8DI 24VDC, typ sink/source, 8DO 24VDC/0,5A, typ tranzystor

SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O SM 1223, 8DI / 8DO, 8DI DC 24 V, SINK/SOURCE, 8DO, TRANSISTOR 0.5A

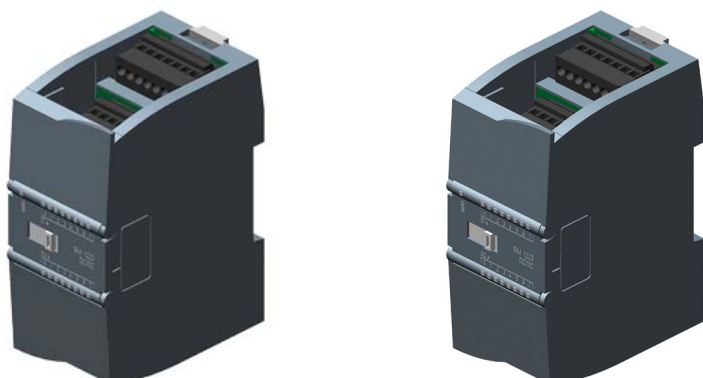

Informacje ogólne

GTIN/EAN	6940408101982
Alt. ID produktu	6ES7223-1BH32-0XB0
Nazwa producenta	SIEMENS
ID produktu wg producenta	6ES72231BH320XB0
Kraj pochodzenia	Chiny
Kod celny	85389091

Opis ETIM

Klasa	Moduł wejść/wyjść cyfrowych sterownika PLC (EC001419)
Grupa	Przemysłowe Programowalne Sterowniki Logiczne PLC (EG000024)
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz	0..0 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz	0..0 V
Napięcie zasilające dla DC	20,4..28,8 V
Rodzaj napięcia zasilającego	DC
Liczba wejść cyfrowych	8
Liczba wyjść cyfrowych	8
Konfigurowalne wejścia cyfrowe	Tak
Konfigurowalne wyjścia cyfrowe	Tak
Prąd wejściowy dla sygnału 1	0,004 mA
Dozwolone napięcie wejściowe	30..0 V
Rodzaj napięcia wejściowego	DC
Rodzaj wyjścia cyfrowego	Tranzystor
Prąd wyjściowy	0,5 A
Dozwolone napięcie wyjściowe	28,8..20,4 V
Rodzaj napięcia wyjściowego	DC

Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia	Nie
Redundancja	Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie wtykowe
Opóźnienie przy zmianie sygnału	12,8..0,2 ms
Do układów bezpieczeństwa	Nie
Wypożyczenie eksploatacyjne (Ex ia)	Nie
Wypożyczenie eksploatacyjne (Ex ib)	Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów	ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów	Brak
Szerokość	45 mm
Wysokość	100 mm
Głębokość	75 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	6940408101982
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1086805
--------	---------