


Karta katalogowa | Numer produktu: 870-117

1-przewodowa/1-pinowa dwupiętrowa złączka bazowa; złączka PE
/przelotowa; PE/N; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®;
2,50 mm²; szara

www.wago.com/870-117

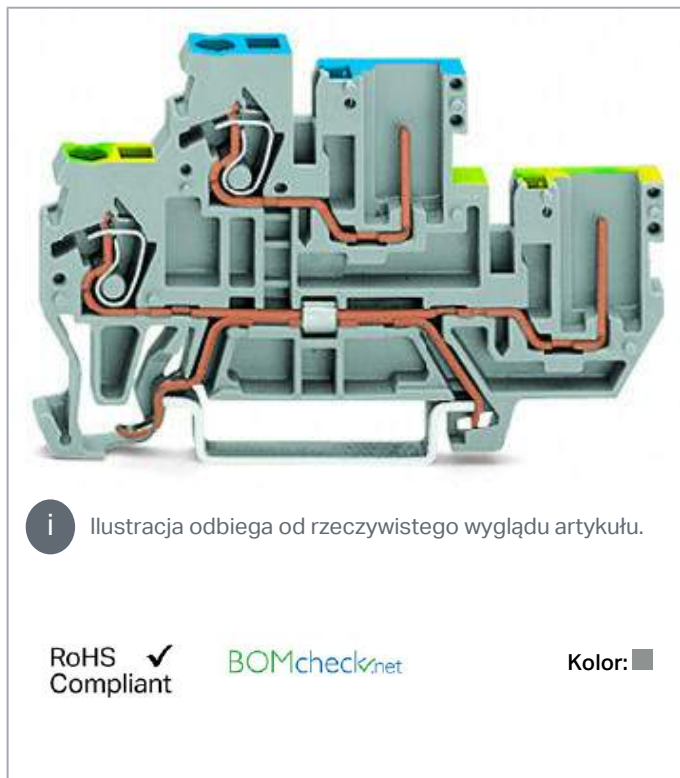


i Ilustracja odbiega od rzeczywistego wyglądu artykułu.

RoHS Compliant

BOMcheck.net

Kolor:

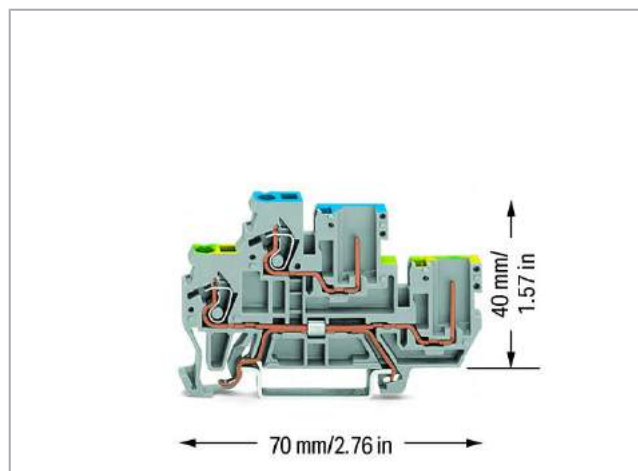

Opis artykułu

wskazówka dot. bezpieczeństwa 1:

Maks. średnica izolacji 4,4 mm

wskazówka dot. bezpieczeństwa 2:

2-conductor female plugs cannot be used.

Data

Dane elektryczne

Parametry znamionowe zgodnie z IEC/EN 60664-1

napięcie znamionowe (III / 3)	500 V
napięcie znamionowe udarowe (III / 3)	6 kV
prąd znamionowy	16 A
legenda parametrów znamionowych	(III/3) ≙ kategoria przepięć III/stożek zanieczyszczenia 3

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

Parametry zacisku

technika podłączania przewodu	CAGE CLAMP®
rodzaj montażu	przrząd montażowy
materiał podłączanego przewodu	miedź
przewód jednodrutowy	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
przewód linkowy	0,08 ... 4 mm ² / 28 ... 12 AWG
dł. odizolowania przewodu	6 ... 7 mm / 0.24 ... 0.28 cal
łączna liczba zacisków	2
łączna liczba potencjałów	2
liczba poziomów	2
rodzaj oprzewodowania	oprzewodowanie od czoła

Wymiary

szerokość	5 mm / 0.197 inch
wysokość od górnej krawędzi szyny	40 mm / 1.575 inch
głębokość	70 mm / 2.756 inch

Dane mechaniczne

konstrukcja	konstrukcja pozioma
rodzaj montażu	Szyna montażowa TS 35
oznaczenie potencjałów	PE/N
płaszczyzna opisu	opis z boku

Dane materiałowe

kolor	szara
obciążenie ogniowe	0,163 MJ
masa	10,8 g

Dane handlowe

rodzaju opakowania	BOX
Kraj pochodzenia	DE
GTIN	4045454225353
Nr taryfy celnej	85369010000

Aprobaty / certyfikaty

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

Regulacje krajowe

Logo	Aprobata	Norma	Nazwa aprobaty
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL 7468
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	2189801.01

Aprobaty Przemysł morski

Logo	Aprobata	Norma	Nazwa aprobaty
	ABS American Bureau of Shipping	-	20- HG1941090- PDA
	LR Lloyds Register	EN 60947	91/20112 (E9)

Aprobaty UL

Logo	Aprobata	Norma	Nazwa aprobaty
	cURus UL International Germany GmbH	UL 1059	20160928- E45172

Przeciwzłące

Powiązane produkty

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

Jumper

**Nr kat.: 210-103**

łańcuchowy mostek przewodowy; z izolacją; czarny

www.wago.com/210-103**Nr kat.: 709-110**łańcuchowy mostek przewodowy; 2,5 mm²; z izolacją; czarnywww.wago.com/709-110**Nr kat.: 709-111**łańcuchowy mostek przewodowy; 2,5 mm²; z izolacją; czarnywww.wago.com/709-111**Nr kat.: 709-112**łańcuchowy mostek przewodowy; 2,5 mm²; z izolacją; czarnywww.wago.com/709-112**Nr kat.: 870-402**

mostek; 2-tor.; z izolacją; jasnoszary

www.wago.com/870-402**Nr kat.: 870-403**

mostek; 3-tor.; z izolacją; jasnoszary

www.wago.com/870-403**Nr kat.: 870-404**

mostek grzebieniowy; z izolacją; 4-tor.; prąd nominalny 18 A; jasnoszary

www.wago.com/870-404**Nr kat.: 870-405**

mostek; 5-tor.; z izolacją; jasnoszary

www.wago.com/870-405**Nr kat.: 870-405/011-000**

prefabrykowany mostek grzebieniowy; z izolacją; 3-tor. (1-3-5); prąd nominalny 18 A; jasnoszary

www.wago.com/870-405/011-000**Nr kat.: 870-406**

mostek; 6-tor.; z izolacją; jasnoszary

www.wago.com/870-406**Nr kat.: 870-407**

mostek; 7-tor.; z izolacją; jasnoszary

www.wago.com/870-407**Nr kat.: 870-407/011-000**

prefabrykowany mostek grzebieniowy; z izolacją; 1-3-5-7; prąd nominalny 18 A; jasnoszary

www.wago.com/870-407/011-000**Nr kat.: 870-408**

mostek; 8-tor.; z izolacją; jasnoszary

www.wago.com/870-408**Nr kat.: 870-409**

mostek; 9-tor.; z izolacją; jasnoszary

www.wago.com/870-409**Nr kat.: 870-409/011-000**

prefabrykowany mostek grzebieniowy; z izolacją; 1-3-5-7-9; prąd nominalny 18 A; jasnoszary

www.wago.com/870-409/011-000

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

**Nr kat.: 870-410**

mostek grzebieniowy; z izolacją; 10-tor.; prąd nominalny 18 A; jasnoszary

www.wago.com/870-410**Nr kat.: 870-433**

mostek; z 1 na 3; z izolacją; jasnoszary

www.wago.com/870-433**Nr kat.: 870-434**

mostek; z 1 na 4; z izolacją; jasnoszary

www.wago.com/870-434**Nr kat.: 870-435**

mostek; z 1 na 5; z izolacją; jasnoszary

www.wago.com/870-435**Nr kat.: 870-440**

mostek grzebieniowy; z izolacją; z 1 na 10; prąd nominalny 18 A; jasnoszary

www.wago.com/870-440**Female plug****Nr kat.: 769-101**1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 1-bieg.; 4,00 mm²; szarawww.wago.com/769-101**Nr kat.: 769-101/000-006**1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 1-bieg.; 4,00 mm²; niebieskiwww.wago.com/769-101/000-006**Nr kat.: 769-101/000-016**1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 1-bieg.; 4,00 mm²; żółto-zielonywww.wago.com/769-101/000-016**Nr kat.: 769-101/022-000**1-przewodowe gniazdo; konstrukcja kątowna; 4 mm²; 1-bieg.; 4,00 mm²; szarawww.wago.com/769-101/022-000**Nr kat.: 769-101/022-016**1-przewodowe gniazdo; konstrukcja kątowna; 4 mm²; 1-bieg.; 4,00 mm²; żółto-zielonywww.wago.com/769-101/022-016**Nr kat.: 769-102**1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 2-bieg.; 4,00 mm²; szarawww.wago.com/769-102**Nr kat.: 769-102/000-006**1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 2-bieg.; 4,00 mm²; niebieskiwww.wago.com/769-102/000-006**Nr kat.: 769-102/000-036**1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 2-bieg.; 4,00 mm²; szary/żółto-zielonywww.wago.com/769-102/000-036**Nr kat.: 769-102/000-037**1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 2-bieg.; 4,00 mm²; żółt-ziel/szarywww.wago.com/769-102/000-037**Nr kat.: 769-102/022-000**1-przewodowe gniazdo; konstrukcja kątowna; 4 mm²; 2-bieg.; 4,00 mm²; szarawww.wago.com/769-102/022-000

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

**Nr kat.: 769-103**

1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 3-bieg.; 4,00 mm²; szara

www.wago.com/769-103**Nr kat.: 769-103/000-006**

1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 3-bieg.; 4,00 mm²; niebieski

www.wago.com/769-103/000-006**Nr kat.: 769-103/000-036**

1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 3-bieg.; 4,00 mm²; szary/żółto-zielony

www.wago.com/769-103/000-036**Nr kat.: 769-103/000-037**

1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 3-bieg.; 4,00 mm²; żółt-ziel/szary

www.wago.com/769-103/000-037**Nr kat.: 769-103/000-038**

1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 3-bieg.; 4,00 mm²; szary/niebieski/żółto-zielony

www.wago.com/769-103/000-038**Nr kat.: 769-103/000-039**

1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 3-bieg.; 4,00 mm²; żółt-ziel./niebieski/szary

www.wago.com/769-103/000-039**Nr kat.: 769-103/022-000**

1-przewodowe gniazdo; konstrukcja kątowna; 4 mm²; 3-bieg.; 4,00 mm²; szara

www.wago.com/769-103/022-000**Nr kat.: 769-104**

1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 4-bieg.; 4,00 mm²; szara

www.wago.com/769-104**Nr kat.: 769-104/000-006**

1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 4-bieg.; 4,00 mm²; niebieski

www.wago.com/769-104/000-006**Nr kat.: 769-104/000-036**

1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 4-bieg.; 4,00 mm²; szary/żółto-zielony

www.wago.com/769-104/000-036**Nr kat.: 769-104/000-037**

1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 4-bieg.; 4,00 mm²; żółt-ziel/szary

www.wago.com/769-104/000-037**Nr kat.: 769-104/000-038**

1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 4-bieg.; 4,00 mm²; szary/niebieski/żółto-zielony

www.wago.com/769-104/000-038**Nr kat.: 769-104/000-039**

1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 4-bieg.; 4,00 mm²; żółt-ziel./niebieski/szary

www.wago.com/769-104/000-039**Nr kat.: 769-104/022-000**

1-przewodowe gniazdo; konstrukcja kątowna; 4 mm²; 4-bieg.; 4,00 mm²; szara

www.wago.com/769-104/022-000

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

	Nr kat.: 769-105 1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 5-bieg.; 4,00 mm²; szara	www.wago.com/769-105
	Nr kat.: 769-105/000-006 1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 5-bieg.; 4,00 mm²; niebieski	www.wago.com/769-105/000-006
	Nr kat.: 769-105/000-036 1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 5-bieg.; 4,00 mm²; szary/żółto-zielony	www.wago.com/769-105/000-036
	Nr kat.: 769-105/000-037 1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 5-bieg.; 4,00 mm²; żółt-ziel/szary	www.wago.com/769-105/000-037
	Nr kat.: 769-105/000-038 1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 5-bieg.; 4,00 mm²; szary/niebieski/żółto-zielony	www.wago.com/769-105/000-038
	Nr kat.: 769-105/000-039 1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 5-bieg.; 4,00 mm²; żółt-ziel./niebieski/szary	www.wago.com/769-105/000-039
	Nr kat.: 769-105/022-000 1-przewodowe gniazdo; konstrukcja kątowna; 4 mm²; 5-bieg.; 4,00 mm²; szara	www.wago.com/769-105/022-000
	Nr kat.: 769-106 1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 6-bieg.; 4,00 mm²; szara	www.wago.com/769-106
	Nr kat.: 769-106/000-006 1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 6-bieg.; 4,00 mm²; niebieski	www.wago.com/769-106/000-006
	Nr kat.: 769-106/000-036 1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 6-bieg.; 4,00 mm²; szary/żółto-zielony	www.wago.com/769-106/000-036
	Nr kat.: 769-106/000-037 1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 6-bieg.; 4,00 mm²; żółt-ziel/szary	www.wago.com/769-106/000-037
	Nr kat.: 769-106/000-038 1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 6-bieg.; 4,00 mm²; szary/niebieski/żółto-zielony	www.wago.com/769-106/000-038
	Nr kat.: 769-106/000-039 1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 6-bieg.; 4,00 mm²; żółt-ziel./niebieski/szary	www.wago.com/769-106/000-039
	Nr kat.: 769-106/022-000 1-przewodowe gniazdo; konstrukcja kątowna; 4 mm²; 6-bieg.; 4,00 mm²; szara	www.wago.com/769-106/022-000

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

**Nr kat.: 769-107**1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 7-bieg.; 4,00 mm²; szarawww.wago.com/769-107**Nr kat.: 769-107/000-006**1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 7-bieg.; 4,00 mm²; niebieskiwww.wago.com/769-107/000-006**Nr kat.: 769-107/000-036**1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 7-bieg.; 4,00 mm²; szary/żółto-zielonywww.wago.com/769-107/000-036**Nr kat.: 769-107/000-037**1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 7-bieg.; 4,00 mm²; żłt-ziel/szarywww.wago.com/769-107/000-037**Nr kat.: 769-107/000-038**1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 7-bieg.; 4,00 mm²; szary/niebieski/żółto-zielonywww.wago.com/769-107/000-038**Nr kat.: 769-107/000-039**1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 7-bieg.; 4,00 mm²; żłt-ziel./niebieski/szarywww.wago.com/769-107/000-039**Nr kat.: 769-107/022-000**1-przewodowe gniazdo; konstrukcja kątowa; 4 mm²; 7-bieg.; 4,00 mm²; szarawww.wago.com/769-107/022-000**Nr kat.: 769-108**1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 8-bieg.; 4,00 mm²; szarawww.wago.com/769-108**Nr kat.: 769-108/000-006**1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 8-bieg.; 4,00 mm²; niebieskiwww.wago.com/769-108/000-006**Nr kat.: 769-108/000-036**1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 8-bieg.; 4,00 mm²; szary/żółto-zielonywww.wago.com/769-108/000-036**Nr kat.: 769-108/000-037**1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 8-bieg.; 4,00 mm²; żłt-ziel/szarywww.wago.com/769-108/000-037**Nr kat.: 769-108/000-038**1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 8-bieg.; 4,00 mm²; szary/niebieski/żółto-zielonywww.wago.com/769-108/000-038**Nr kat.: 769-108/000-039**1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 8-bieg.; 4,00 mm²; żłt-ziel./niebieski/szarywww.wago.com/769-108/000-039**Nr kat.: 769-108/022-000**1-przewodowe gniazdo; konstrukcja kątowa; 4 mm²; 8-bieg.; 4,00 mm²; szarawww.wago.com/769-108/022-000

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

**Nr kat.: 769-109**

1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 9-bieg.; 4,00 mm²; szara

www.wago.com/769-109**Nr kat.: 769-109/000-006**

1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 9-bieg.; 4,00 mm²; niebieski

www.wago.com/769-109/000-006**Nr kat.: 769-109/000-036**

1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 9-bieg.; 4,00 mm²; szary/żółto-zielony

www.wago.com/769-109/000-036**Nr kat.: 769-109/000-037**

1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 9-bieg.; 4,00 mm²; żółt-ziel/szary

www.wago.com/769-109/000-037**Nr kat.: 769-109/000-038**

1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 9-bieg.; 4,00 mm²; szary/niebieski/żółto-zielony

www.wago.com/769-109/000-038**Nr kat.: 769-109/000-039**

1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 9-bieg.; 4,00 mm²; żółt-ziel./niebieski/szary

www.wago.com/769-109/000-039**Nr kat.: 769-109/022-000**

1-przewodowe gniazdo; konstrukcja kątowna; 4 mm²; 9-bieg.; 4,00 mm²; szara

www.wago.com/769-109/022-000**Nr kat.: 769-110**

1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 10-bieg.; 4,00 mm²; szara

www.wago.com/769-110**Nr kat.: 769-110/000-006**

1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 10-bieg.; 4,00 mm²; niebieski

www.wago.com/769-110/000-006**Nr kat.: 769-110/000-036**

1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 10-bieg.; 4,00 mm²; szary/żółto-zielony

www.wago.com/769-110/000-036**Nr kat.: 769-110/000-037**

1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 10-bieg.; 4,00 mm²; żółt-ziel/szary

www.wago.com/769-110/000-037**Nr kat.: 769-110/000-038**

1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 10-bieg.; 4,00 mm²; szary/niebieski/żółto-zielony

www.wago.com/769-110/000-038**Nr kat.: 769-110/000-039**

1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 10-bieg.; 4,00 mm²; żółt-ziel./niebieski/szary

www.wago.com/769-110/000-039**Nr kat.: 769-110/022-000**

1-przewodowe gniazdo; konstrukcja kątowna; 4 mm²; 10-bieg.; 4,00 mm²; szara

www.wago.com/769-110/022-000

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

**Nr kat.: 769-111**

1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 11-bieg.; 4,00 mm²; szara

www.wago.com/769-111**Nr kat.: 769-111/000-006**

1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 11-bieg.; 4,00 mm²; niebieski

www.wago.com/769-111/000-006**Nr kat.: 769-111/000-036**

1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 11-bieg.; 4,00 mm²; szary/żółto-zielony

www.wago.com/769-111/000-036**Nr kat.: 769-111/000-037**

1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 11-bieg.; 4,00 mm²; żółto-zielony/szary

www.wago.com/769-111/000-037**Nr kat.: 769-111/000-038**

1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 11-bieg.; 4,00 mm²; szary/niebieski/żółto-zielony

www.wago.com/769-111/000-038**Nr kat.: 769-111/000-039**

1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 11-bieg.; 4,00 mm²; żółto-zielony/niebieski/szary

www.wago.com/769-111/000-039**Nr kat.: 769-111/022-000**

1-przewodowe gniazdo; konstrukcja kątowa; 4 mm²; 11-bieg.; 4,00 mm²; szara

www.wago.com/769-111/022-000**Nr kat.: 769-112**

1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 12-bieg.; 4,00 mm²; szara

www.wago.com/769-112**Nr kat.: 769-112/000-006**

1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 12-bieg.; 4,00 mm²; niebieski

www.wago.com/769-112/000-006**Nr kat.: 769-112/000-036**

1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 12-bieg.; 4,00 mm²; szary/żółto-zielony

www.wago.com/769-112/000-036**Nr kat.: 769-112/000-037**

1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 12-bieg.; 4,00 mm²; żółto-zielony/szary

www.wago.com/769-112/000-037**Nr kat.: 769-112/000-038**

1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 12-bieg.; 4,00 mm²; szary/niebieski/żółto-zielony

www.wago.com/769-112/000-038**Nr kat.: 769-112/000-039**

1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 12-bieg.; 4,00 mm²; żółto-zielony/niebieski/szary

www.wago.com/769-112/000-039**Nr kat.: 769-112/022-000**

1-przewodowe gniazdo; konstrukcja kątowa; 4 mm²; 12-bieg.; 4,00 mm²; szara

www.wago.com/769-112/022-000

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

**Nr kat.: 769-113**1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 13-bieg.; 4,00 mm²; szarawww.wago.com/769-113**Nr kat.: 769-113/000-036**1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 13-bieg.; 4,00 mm²; szary/żółto-zielonywww.wago.com/769-113/000-036**Nr kat.: 769-113/000-037**1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 13-bieg.; 4,00 mm²; żółt-ziel/szarywww.wago.com/769-113/000-037**Nr kat.: 769-113/000-038**1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 13-bieg.; 4,00 mm²; szary/niebieski/żółto-zielonywww.wago.com/769-113/000-038**Nr kat.: 769-113/000-039**1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 13-bieg.; 4,00 mm²; żółt-ziel./niebieski/szarywww.wago.com/769-113/000-039**Nr kat.: 769-113/022-000**1-przewodowe gniazdo; konstrukcja kątowna; 4 mm²; 13-bieg.; 4,00 mm²; szarawww.wago.com/769-113/022-000**Nr kat.: 769-114**1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 14-bieg.; 4,00 mm²; szarawww.wago.com/769-114**Nr kat.: 769-114/000-006**1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 14-bieg.; 4,00 mm²; niebieskiwww.wago.com/769-114/000-006**Nr kat.: 769-114/000-036**1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 14-bieg.; 4,00 mm²; szary/żółto-zielonywww.wago.com/769-114/000-036**Nr kat.: 769-114/000-037**1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 14-bieg.; 4,00 mm²; żółt-ziel/szarywww.wago.com/769-114/000-037**Nr kat.: 769-114/000-038**1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 14-bieg.; 4,00 mm²; szary/niebieski/żółto-zielonywww.wago.com/769-114/000-038**Nr kat.: 769-114/000-039**1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 14-bieg.; 4,00 mm²; żółt-ziel./niebieski/szarywww.wago.com/769-114/000-039**Nr kat.: 769-114/022-000**1-przewodowe gniazdo; konstrukcja kątowna; 4 mm²; 14-bieg.; 4,00 mm²; szarawww.wago.com/769-114/022-000**Nr kat.: 769-115**1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 15-bieg.; 4,00 mm²; szarawww.wago.com/769-115

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



Nr kat.: 769-115/000-036
1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 15-bieg.; 4,00 mm²; szary/żółto-zielony

www.wago.com/769-115/000-036



Nr kat.: 769-115/000-037
1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 15-bieg.; 4,00 mm²; żółt-ziel/szary

www.wago.com/769-115/000-037



Nr kat.: 769-115/000-038
1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 15-bieg.; 4,00 mm²; szary/niebieski/żółto-zielony

www.wago.com/769-115/000-038



Nr kat.: 769-115/000-039
1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 15-bieg.; 4,00 mm²; żółt-ziel./niebieski/szary

www.wago.com/769-115/000-039



Nr kat.: 769-115/022-000
1-przewodowe gniazdo; konstrukcja kątowna; 4 mm²; 15-bieg.; 4,00 mm²; szara

www.wago.com/769-115/022-000



Nr kat.: 769-501
moduł początkowy z 1-przew. gniazdem; ze zintegrowaną ścianką końcową; 4 mm²; 1-bieg.; 4,00 mm²; szara

www.wago.com/769-501



Nr kat.: 769-501/000-006
moduł początkowy z 1-przew. gniazdem; 4 mm²; 1-bieg.; 4,00 mm²; niebieski

www.wago.com/769-501/000-006



Nr kat.: 769-501/000-016
moduł początkowy z 1-przew. gniazdem; ze zintegrowaną ścianką końcową; 4 mm²; 1-bieg.; 4,00 mm²; żółto-zielony

www.wago.com/769-501/000-016



Nr kat.: 769-502
moduł wewnętrzny z 1-przew. gniazdem; 4 mm²; 1-bieg.; 4,00 mm²; szara

www.wago.com/769-502



Nr kat.: 769-502/000-006
moduł wewnętrzny z 1-przew. gniazdem; 4 mm²; 1-bieg.; 4,00 mm²; niebieski

www.wago.com/769-502/000-006



Nr kat.: 769-502/000-016
moduł wewnętrzny z 1-przew. gniazdem; 4 mm²; 1-bieg.; 4,00 mm²; żółto-zielony

www.wago.com/769-502/000-016



Nr kat.: 769-503
moduł końcowy z 1-przew. gniazdem; 4 mm²; 1-bieg.; 4,00 mm²; szara

www.wago.com/769-503



Nr kat.: 769-503/000-006
moduł końcowy z 1-przew. gniazdem; 4 mm²; 1-bieg.; 4,00 mm²; niebieski

www.wago.com/769-503/000-006



Nr kat.: 769-503/000-016
moduł końcowy z 1-przew. gniazdem; 4 mm²; 1-bieg.; 4,00 mm²; żółto-zielony

www.wago.com/769-503/000-016

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

**Nr kat.: 769-512**moduł początkowy z 1-przew. gniazdem; konstrukcja kątowna; 4 mm²; 1-bieg.; 4,00 mm²; szarawww.wago.com/769-512**Nr kat.: 769-512/000-006**moduł początkowy z 1-przew. gniazdem; konstrukcja kątowna; 4 mm²; 1-bieg.; 4,00 mm²; niebieskiwww.wago.com/769-512/000-006**Nr kat.: 769-512/000-016**moduł początkowy z 1-przew. gniazdem; konstrukcja kątowna; 4 mm²; 1-bieg.; 4,00 mm²; żółto-zielonywww.wago.com/769-512/000-016**Nr kat.: 769-513**moduł wewnętrzny z 1-przew. gniazdem; konstrukcja kątowna; 4 mm²; 1-bieg.; 4,00 mm²; szarawww.wago.com/769-513**Nr kat.: 769-513/000-006**moduł wewnętrzny z 1-przew. gniazdem; konstrukcja kątowna; 4 mm²; 1-bieg.; 4,00 mm²; niebieskiwww.wago.com/769-513/000-006**Nr kat.: 769-513/000-016**moduł wewnętrzny z 1-przew. gniazdem; konstrukcja kątowna; 4 mm²; 1-bieg.; 4,00 mm²; żółto-zielonywww.wago.com/769-513/000-016**Nr kat.: 769-515**moduł końcowy z 1-przew. gniazdem; konstrukcja kątowna; 4 mm²; 1-bieg.; 4,00 mm²; szarawww.wago.com/769-515**Nr kat.: 769-515/000-006**moduł końcowy z 1-przew. gniazdem; konstrukcja kątowna; 4 mm²; 1-bieg.; 4,00 mm²; niebieskiwww.wago.com/769-515/000-006**Nr kat.: 769-515/000-016**moduł końcowy z 1-przew. gniazdem; konstrukcja kątowna; 4 mm²; 1-bieg.; 4,00 mm²; żółto-zielonywww.wago.com/769-515/000-016

ferrule

**Nr kat.: 216-121**tulejka przewodowa; tulejka dla 0,5 mm² / AWG 22; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwaniczniewww.wago.com/216-121**Nr kat.: 216-122**tulejka przewodowa; tulejka dla 0,75 mm² / AWG 20; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwaniczniewww.wago.com/216-122**Nr kat.: 216-123**tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm² / AWG 18; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwaniczniewww.wago.com/216-123**Nr kat.: 216-124**tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm² / AWG 16; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwaniczniewww.wago.com/216-124**Nr kat.: 216-131**tulejka przewodowa; tulejka dla 0,25 mm² / AWG 24; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwaniczniewww.wago.com/216-131**Nr kat.: 216-132**tulejka przewodowa; tulejka dla 0,34 mm² / AWG 24; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwaniczniewww.wago.com/216-132**Nr kat.: 216-221**Ferrule; Sleeve for 0.5 mm² / 20 AWG; insulated; electro-tin plated; whitewww.wago.com/216-221

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

**Nr kat.: 216-222**

tulejka przewodowa; Tulejka do 0,75 mm²/AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; www.wago.com/216-222
szara

**Nr kat.: 216-223**

tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm² / AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; www.wago.com/216-223
czerwona

**Nr kat.: 216-224**

tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm² / AWG 16; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; www.wago.com/216-224
czarny

**Nr kat.: 216-321**

tulejka przewodowa; tulejka dla 0,25 mm² / AWG 24; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; żółty www.wago.com/216-321

Nr kat.: 216-322

tulejka przewodowa; Tulejka do 0,34 mm²/AWG 22; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; www.wago.com/216-322
zielony

**Insulation stop****Nr kat.: 280-470**

blokada izolacji; 0,08 - 0,2 mm² "j" (0,14 mm² "l"); 5 szt. / pasek; biały www.wago.com/280-470

**Nr kat.: 280-471**

blokada izolacji; 0,25 - 0,5 mm²; 5 szt. / pasek; jasnoszary www.wago.com/280-471

**Nr kat.: 280-472**

blokada izolacji; 0,75 - 1 mm²; 5 szt. / pasek www.wago.com/280-472

Coding**Nr kat.: 769-435**

Bolec kodujący; do kodowania gniazd; do złączek bazowych / wtyków; pomarańczowa www.wago.com/769-435

Protective Warning Marker**Nr kat.: 280-405**

zaślepka ostrzegawcza; z czarną błyskawicą; do 5 złączek; żółty www.wago.com/280-405

Carrier rail**Nr kat.: 210-112**

stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; zgodnie z EN 60715; szer. otworu 25 mm; rozstaw otworów 36 mm www.wago.com/210-112

**Nr kat.: 210-113**

Steel carrier rail; 35 x 7.5 mm; 1 mm thick; 2 m long; unslopped; according to EN 60715 www.wago.com/210-113

**Nr kat.: 210-114**

stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; bez perforacji; wg EN 60715 www.wago.com/210-114

**Nr kat.: 210-115**

stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; zgodnie z EN 60715; szer. otworu 18 mm; rozstaw otworów 25 mm www.wago.com/210-115

Nr kat.: 210-118

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 2,3 mm; dł. 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715

www.wago.com/210-118**Nr kat.: 210-196**

alumiiniowa szyna montażowa; 35 x 8,2 mm; gr. 1,6 mm; dł. 2 m; bez perforacji; wg EN 60715; srebrny

www.wago.com/210-196**Nr kat.: 210-197**

stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; z perforacją; wg EN 60715

www.wago.com/210-197**Nr kat.: 210-198**

miedziana szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 2,3 mm; dł. 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715; miedziany

www.wago.com/210-198**Nr kat.: 210-504**

stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; cynkowana metodą ogniową ciąglą; zgodnie z EN 60715

www.wago.com/210-504**Nr kat.: 210-505**

stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; bez perforacji; cynkowana metodą ogniową ciąglą; zgodnie z EN 60715

www.wago.com/210-505**Nr kat.: 210-506**

stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; bez perforacji; cynkowana metodą ogniową ciąglą; wg EN 60715

www.wago.com/210-506**Nr kat.: 210-508**

stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; z perforacją; cynkowana metodą ogniową ciąglą; wg EN 60715

www.wago.com/210-508**assembling****Nr kat.: 209-106**

podstawka dystansowa; do izolowanego montażu szyn TS 35; szara

www.wago.com/209-106**Nr kat.: 249-116**

bezśrubowa blokada końcowa; szer. 6 mm; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; szara

www.wago.com/249-116**check****Nr kat.: 870-425**

Wtykany moduł odgałęźny; z zabezpieczeniem przed odwrotnym montażem; do montażu zatraskowego; do wszystkich złączek listwowych WAGO z serii 870 z otworami na mostek w szynie prądowej; szara

www.wago.com/870-425**Nr kat.: 870-426**

Wtykany moduł odgałęźny; do montażu zatraskowego; do wszystkich złączek listwowych WAGO z serii 870 z otworami na mostek w szynie prądowej; szara

www.wago.com/870-426**Nr kat.: 870-427**

Pusty moduł; do montażu zatraskowego; do omijania złączek; szara

www.wago.com/870-427**tools****Nr kat.: 210-720**

przyrząd montażowy; klinga 3,5 x 0,5 mm; z izolowanym trzpieniem

www.wago.com/210-720**Marking accessories****Nr kat.: 2009-115**

WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; white

www.wago.com/2009-115

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

	Nr kat.: 2009-115/000-002 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; yellow	www.wago.com/2009-115/000-002
	Nr kat.: 2009-115/000-006 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; blue	www.wago.com/2009-115/000-006
	Nr kat.: 2009-115/000-007 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; gray	www.wago.com/2009-115/000-007
	Nr kat.: 2009-115/000-012 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; orange	www.wago.com/2009-115/000-012
	Nr kat.: 2009-115/000-017 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; light green	www.wago.com/2009-115/000-017
	Nr kat.: 2009-115/000-023 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; green	www.wago.com/2009-115/000-023
	Nr kat.: 2009-115/000-024 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; violet	www.wago.com/2009-115/000-024
	Nr kat.: 2009-145 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; white	www.wago.com/2009-145
	Nr kat.: 2009-145/000-002 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; yellow	www.wago.com/2009-145/000-002
	Nr kat.: 2009-145/000-005 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; red	www.wago.com/2009-145/000-005
	Nr kat.: 2009-145/000-006 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; blue	www.wago.com/2009-145/000-006
	Nr kat.: 2009-145/000-007 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; gray	www.wago.com/2009-145/000-007
	Nr kat.: 2009-145/000-012 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; orange	www.wago.com/2009-145/000-012
	Nr kat.: 2009-145/000-023 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type;	www.wago.com/2009-145/000-023

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

green

**Nr kat.: 2009-145/000-024**

Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; violet

www.wago.com/2009-145/000-024**Nr kat.: 2009-198**

adapter

www.wago.com/2009-198**Nr kat.: 248-501**

system oznaczania Mini-WSB; bez nadruku; szer. tabliczki 5 mm; 10 pasków po 10 tabliczek w karcie

www.wago.com/248-501**Nr kat.: 248-501/000-002**

oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; żółty

www.wago.com/248-501/000-002**Nr kat.: 248-501/000-005**

oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; czerwona

www.wago.com/248-501/000-005**Nr kat.: 248-501/000-006**

oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; niebieski

www.wago.com/248-501/000-006**Nr kat.: 248-501/000-007**

oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; szara

www.wago.com/248-501/000-007**Nr kat.: 248-501/000-012**

oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowa

www.wago.com/248-501/000-012**Nr kat.: 248-501/000-017**

oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; jasnozielony

www.wago.com/248-501/000-017**Nr kat.: 248-501/000-023**

oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; zielony

www.wago.com/248-501/000-023**Nr kat.: 248-501/000-024**

oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; fioletowy

www.wago.com/248-501/000-024**Nr kat.: 793-501**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały

www.wago.com/793-501**Nr kat.: 793-501/000-002**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; żółty

www.wago.com/793-501/000-002**Nr kat.: 793-501/000-005**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego;

www.wago.com/793-501/000-005

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

czerwona

**Nr kat.: 793-501/000-006**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; niebieski

www.wago.com/793-501/000-006**Nr kat.: 793-501/000-007**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; szara

www.wago.com/793-501/000-007**Nr kat.: 793-501/000-012**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowa

www.wago.com/793-501/000-012**Nr kat.: 793-501/000-017**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; jasnozielony

www.wago.com/793-501/000-017**Nr kat.: 793-501/000-023**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; zielony

www.wago.com/793-501/000-023**Nr kat.: 793-501/000-024**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; fioletowy

www.wago.com/793-501/000-024**Nr kat.: 793-5501**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączy o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały

www.wago.com/793-5501**Nr kat.: 793-5501/000-002**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączy o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; żółty

www.wago.com/793-5501/000-002**Nr kat.: 793-5501/000-005**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączy o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; czerwona

www.wago.com/793-5501/000-005**Nr kat.: 793-5501/000-006**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączy o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; niebieski

www.wago.com/793-5501/000-006**Nr kat.: 793-5501/000-007**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączy o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; szara

www.wago.com/793-5501/000-007**Nr kat.: 793-5501/000-012**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączy o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowa

www.wago.com/793-5501/000-012**Nr kat.: 793-5501/000-017**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączy o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; zielony

www.wago.com/793-5501/000-017

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

**Nr kat.: 793-5501/000-023**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągane z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; jasnozielony

www.wago.com/793-5501/000-023**Nr kat.: 793-5501/000-024**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągane z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; fioletowy

www.wago.com/793-5501/000-024**Nr kat.: 870-182**

adapter; szara

www.wago.com/870-182**Nr kat.: 870-183**

adapter; szara

www.wago.com/870-183**Nr kat.: 870-184**

adapter; szara

www.wago.com/870-184**protection****Nr kat.: 769-438**

pokrywa pinów; z miejscem na oznacznik Mini-WSB; szara

www.wago.com/769-438**Nr kat.: 769-439**

pokrywa pinów; z miejscem na oznacznik Mini-WSB; pomarańczowa

www.wago.com/769-439

Do pobrania

Dokumentacja

Bid Text

870-117	2017-10-04	doc	Do pobrania
doc - Datei		25,6 kB	

870-117	2019-02-19	xml	Do pobrania
GAEB X81 - Datei		3,4 kB	

Dodatkowe informacje

Technical explanations	2019-04-03	pdf	Do pobrania
		2,1 MB	

Dane CAD/CAE**Dane CAD**

2D/3D Models 870-117	URL	Do pobrania
----------------------	-----	-------------

CAE data

EPLAN Data Portal 870-117	URL	Do pobrania
---------------------------	-----	-------------

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
 ul. Piękna 58 a
 50-506 Wrocław
 Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
 Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
 Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

WSCAD Universe 870-117

URL


Do pobrania

ZUKEN Portal 870-117


URL

Do pobrania

Wskazówki dotyczące obsługi

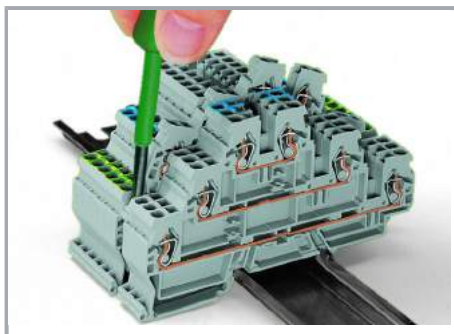

Demontaż pojedynczej złączki z listwy zaciskowej

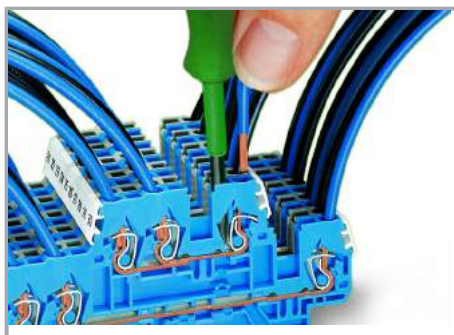

Zacisk CAGE CLAMP®


Podłączanie przewodów (0,08 ... 4 mm² „I”).

Przy zastosowaniu przewodów o przekroju znamionowym z zaciśniętą tulejką, należy wybrać złączkę o jeden stopień przekroju mniejszą.

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

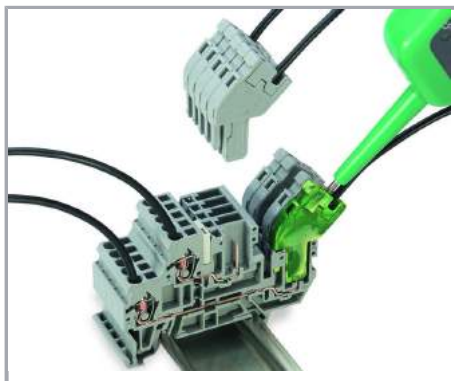

Pomiar przy użyciu próbnika napięcia

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.