


Kabel H03VVH2-F (OMYP) 2x0,5 300-300V KRAŻEK

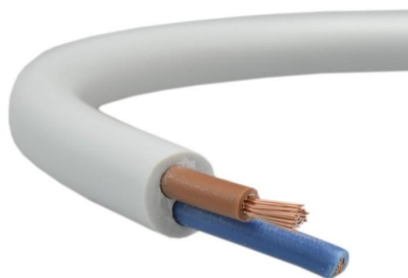

Informacje ogólne

Nazwa producenta	ELTRIM
ID produktu wg producenta	WCB4102B005BF00

Opis ETIM

Klasa	Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji ruchomych (EC003250)
Grupa	Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)
Materiał żyły	Miedź
Rodzaj powierzchni żyły	Bez pokrycia
Rozmiar AWG	0
Znamionowy przekrój żyły (AWG)	0 kcmil
Znamionowy przekrój żyły	0,5 mm ²
Klasa żyły	Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Rezystancja żyły przy 20 ° C	0 Ω/km
Liczba żył	2
Struktura skrętki	Nie
Materiał izolacji żyły	Polichlorek winylu (PVC)
Gatunek materiału izolacji żyły	Inne
Identyfikacja żył	Kolor
Ekran na wiązkach	Brak
Ekran wspólny	Brak
Element nośny	Brak
Materiał powłoki zewnętrznej	Polichlorek winylu (PVC)
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej	Inne
Kolor powłoki/izolacji	Biały
Geometria kabla	Płaski
Odporność na skręcanie	Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6	Eca
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6	Brak

Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6	Brak
Klasa kwasowości wg EN 13501-6	Brak
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)	Nie
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)	Nie
Olejoodporny (zgodnie z EN 60811-404)	Nie
Szerokość przewodu około	3 mm
Wysokość przewodu około	4,9 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych	24,5 mm
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu	-5.. °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	-40..70 °C
Napięcie znamionowe U ₀	300 V
Napięcie znamionowe U	300 V
Kształt żyły	Inne