


Karta katalogowa | Numer produktu: 771-9993/217-501

konfekcjonowany przewód przyłączeniowy; Eca; wtyczka / wolny koniec; 3-bieg.; kodowanie A; H05Z1Z1-F 3G 2,5 mm²; 5 m; 2,50 mm²; czarny

www.wago.com/771-9993/217-501

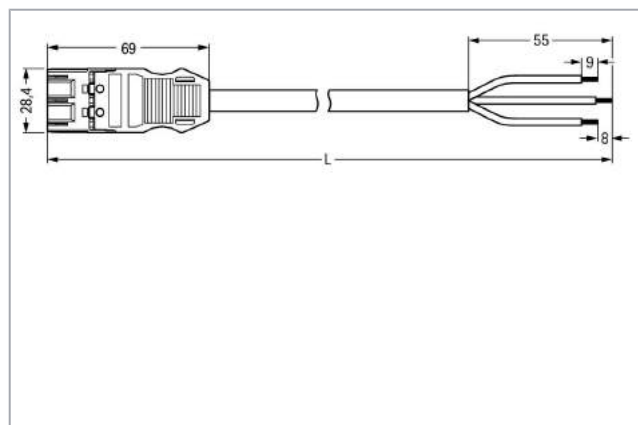

Opis artykułu

- Protected against mismatching and maintenance-free
- Additional variable coding is possible.

wskazówka:

Przewody o innej klasie palności: patrz sklep online WAGO

Wskazówka dot. ochrony przed błędnym podłączeniem:

Wszystkie komponenty WINSTA® są w 100% chronione przed błędnym podłączeniem w następującym zakresie:

- podłączenie elementów o różnej liczbie biegunów
- podłączenie odwrotną stroną
- podłączenie z przesunięciem bocznym

wskazówka dot. bezpieczeństwa 1:

Informacja dotycząca zastosowania na rynku amerykańskim (USR): niektóre warianty mogą być w szczególnych przypadkach wykorzystywane do rozłączania obwodów, zgodnie z certyfikatem UL, przy prądach poniżej 16 A i napięciach do 600 V. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z lokalnym działem sprzedaży.

Data

Dane elektryczne

wskazówka dot. rezystancji przejścia

ok. 1 mΩ rezystancja przejścia ok. 0,25 mΩ dla połączenia wtyk /gniazdo

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

Parametry znamionowe zgodnie z IEC/EN 60664-1

parametry znamionowe zgodnie z	IEC/EN 60664-1
napięcie znamionowe (III / 3)	250 V
napięcie znamionowe udarowe (III / 3)	4 kV
prąd znamionowy	20 A
legenda parametrów znamionowych	(III/3) $\triangleq$ kategoria przepięć III/stopień zanieczyszczenia 3

Parametry znamionowe zgodnie z UL 1977

napięcie znamionowe UL 1977	600 V
prąd znamionowy UL 1977	23 A

Parametry zacisku

I. bieg.	3
łączna liczba potencjałów	3
funkcja PE	z wyprzedzającym stykiem PE
zarobienie przewodu	spojone końcówki przewodów
średnica przewodu płaszczowego	9,2 ... 11,4 mm
przekrój od (1)	2,5 mm ²
dł. odizolowania płaszcz	55 mm
typ złącza	Wtyki - Wolny koniec

Wymiary

raster	10 mm / 0.394 inch
dł. całkowita	5 m

Dane mechaniczne

kodowanie	A
siła wetknięcia przy połączeniu wtykowym	ok. 20 ... 70 N (zależnie od liczby biegunów)
siła mocująca połączenie wtykowe	z zaczepami ryglującymi: > 80 N
siła rozłączająca połączenie wtykowe	bez zaczepów ryglujących: ok. 20 ... 70 N (zależnie od liczby biegunów)
liczba cykli łączeniowych	200, bez obciążenia rezystancyjnego 100, z obciążeniem rezystancyjnym $I_N = 25$ A, atest (4 mm ²)
typ złącza	Wtyki - Wolny koniec
typ przewodu	przewód przyłączeniowy

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

rodzaj konfekcjonowanego przewodu	H05Z1Z1-F 3G2,5
nadruk	L N
stopień ochrony	IP20
wskazówka dot. stopnia ochrony	Tylko w stanie połączonym (Te wielowtyki instalacyjne nie są przeznaczone do zastosowania w łatwodostępnych miejscach!)
oznaczenie potencjałów	L N
zastosowanie	Ogólne zastosowania sieciowe

Połączenie wtykowe

ochrona przed błędnym podłączeniem	tak
blokada połączenia wtykowego	zaczep ryglujący
zaczep ryglujący	retrofitable

Dane materiałowe

kolor	czarny
materiał izolacyjny	Poliamid (PA66)
grupa pożaru	E _{ca}
materiał styku	miedź lub stop miedzi z uszlachetnioną powierzchnią
obciążenie ogniowe	11,691 MJ
kolor welowtyku	Kolor czarny
kolor nadruku frontu wtyku	Kolor biały
kolor odciążenia przewodów	Kolor czarny
kolor nadruku na odciążeniu przewodów	Kolor biały
kolor przewodu płaszczowego	Kolor czarny
kolor nadruku na przewodzie płaszczowym	Kolor biały
bez halogenu	tak
masa	764,1 g

Warunki środowiskowe

temperatura montażu	-5 ... +40 °C
temperatura dopuszczalna długotrwale	-35 ... +85 °C
wskazówka dot. temperatury dopuszczalnej długotrwale	Przewód PCW do temperatury ≤ 70°C (dotyczy również przewodów bez halogenu) Elementy izolacyjne do temperatury ≤ 105°C

Dane handlowe

Grupa produktów	20 (WINSTA)
rodzaju opakowania	not packed

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

Kraj pochodzenia	DE
GTIN	4044918272155
Nr taryfy celnej	85444290900

Aprobaty / certyfikaty

Regulacje krajowe

Logo	Aprobata	Norma	Nazwa aprobaty
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61535	NTR NL-7355

Przeciwzłące

Powiązane produkty

protection



Nr kat.: 770-360
Zaślepka; do wtyku; 5-bieg.; z możliwością podzielenia; żółty

www.wago.com/770-360

Marking accessories



Nr kat.: 210-334
Paski oznacznikowe; jako arkusz DIN A4; wys. paska 5 mm; dł. paska 182 mm; bez nadruku; samoprzylepny; biały

www.wago.com/210-334



Nr kat.: 770-450
Tabliczka oznacznikowa; Tworzywo; biały

www.wago.com/770-450



Nr kat.: 770-450/000-001
Tabliczka oznacznikowa; Tworzywo; biały

www.wago.com/770-450/000-001



Nr kat.: 770-450/000-002
Tabliczka oznacznikowa; Tworzywo; biały

www.wago.com/770-450/000-002



Nr kat.: 770-450/000-005
Tabliczka oznacznikowa; Tworzywo; biały

www.wago.com/770-450/000-005



Nr kat.: 770-450/000-006
Tabliczka oznacznikowa; Tworzywo; biały

www.wago.com/770-450/000-006

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



Nr kat.: 770-450/000-012

Tabliczka oznacznikowa; Tworzywo; biały

www.wago.com/770-450/000-012

Do pobrania Dokumentacja

Bid Text

771-9993/217-501 doc - Datei	2014-12-05	doc 26,6 kB	Do pobrania
771-9993/217-501 GAEB X81 - Datei	2019-02-19	xml 3,1 kB	Do pobrania

Dane CAD/CAE

Dane CAD

2D/3D Models 771-9993/217-501	URL	Do pobrania
-------------------------------	-----	-------------

CAE data

WSCAD Universe 771-9993/217-501	URL	Do pobrania
ZUKEN Portal 771-9993/217-501	URL	Do pobrania

Wskazówki dotyczące obsługi

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.