


Plafoniera EDGE R 4000K ECO LED IP54 12W/1W 1h sieciowo-awaryjna PT biała

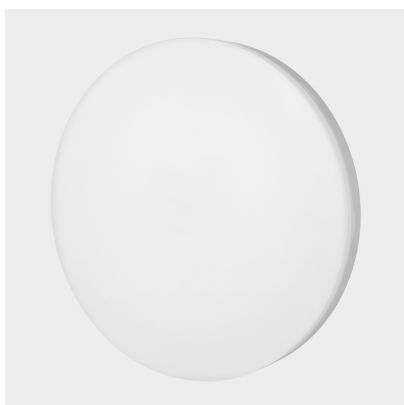

Informacje ogólne

GTIN/EAN	5902448991924
Nazwa producenta	AWEX
ID produktu wg producenta	EDRE12/1W/E/1/SE/PT/WH/4000

Opis ETIM

Klasa	Oprawa awaryjna (EC001957)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Sposób montażu	Sufitowy
Funkcja	Oświetlenie drogi ewakuacyjnej
Do rodzaju oznakowania	Inne
Rodzaj wskaźnika	Brak informacji
Z piktogramem	Nie
Wypożenie monitorujące	Przycisk testowy
Układ połączeń	Praca ciągła (jasna) / praca awaryjna (ciemna)
Przystosowany do sterowania bezprzewodowego	Brak informacji
Ze zdalnym sterowaniem	Nie
Zasilanie	Brak informacji
Rodzaj akumulatora	Brak informacji
Źródło światła	LED, niewymienne
Zawiera źródło światła	Tak
Liczba źródeł światła	1
Oprawka	Brak informacji
Liczba opravek	1
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane
Rodzaj napięcia	Brak informacji
Napięcie znamionowe	220..240 V

Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym	Brak informacji
Rodzaj osprzętu	Brak informacji
Osprzęt wymienny	Brak informacji
Rodzaj dyfuzora światła	Brak informacji
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16	Brak informacji
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła	Brak informacji
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	Brak informacji
Klasa efektywności energetycznej dostarczonego wymiennego źródła światła	Brak informacji
Najwyższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła	Brak informacji
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	Brak informacji
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C	Brak informacji
Najniższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła	Brak informacji
Utrzymanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)	Brak informacji
Utrzymanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)	Brak informacji
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)	Brak informacji
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)	Brak informacji
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP54
Stopień ochrony (NEMA)	Brak informacji
Odporność uderowa	IK10
Klasa ochronności	II
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D”	Nie
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	0..40 °C
Maksymalna moc zestawu	1 W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	135 lm
Strumień świetlny w trybie czuwania	Brak informacji
Temperatura barwowa	4000..4000 K
Współczynnik mocy	Brak informacji
Odległość czytelności	Brak informacji
Nominalny czas działania	1..1 h
Wartość migotania Pst LM	Brak informacji
Wartość efektu stroboskopowego SVM	Brak informacji
Szerokość	Brak informacji
Wysokość/głębokość	63 mm
Długość	Brak informacji
Średnica zewnętrzna	280 mm

Szerokość wbudowania	Nie dotyczy
Wysokość/głębokość wbudowania	Nie dotyczy
Długość wbudowania	Nie dotyczy
Średnica wbudowania	Nie dotyczy
Rodzaj okablowania	Brak informacji
Liczba biegunów	Brak informacji
Przekrój przewodu	Brak informacji
Typ połączenia	Brak informacji