


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

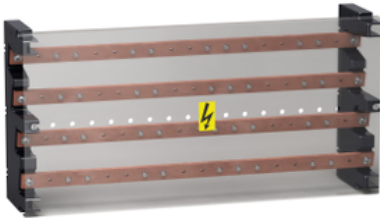

Rozdzielnice PrismaSet, most szynowy wielopoziomowy 250A 4P

LVS04053

Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Gama produktów	Linergy
Typ produktu lub komponentu	Multi-stage distribution block
Nazwa produktu	Linergy BS
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT G obudowa PrismaSeT PrismaSeT P obudowa
Zgodność produktu	Obudowy Spacial
Stopień ochrony IP	IPxx B

Parametry uzupełniające

Podstawa montażowa	Pełna płyta tylna Podpora Prisma
Sposób montażu	Poziomy Pionowy
Opis biegunów	4P
[Ue] znamionowe napięcie łą­czeniowe	440 V prąd przemienny (AC)
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	750 V prąd przemienny (AC)
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	8 kV
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	250 A
[In] prąd znamionowy	250 A w 40 °C
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany	13 kA dla 1 s
[Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy	30 kA
I²t przy zadziałaniu	169000000 A².s
Przekrój poprzeczny szyny	20 x 5 mm
Przylączy - zaciski	Dostawa/zasilanie: zagięte oczko 50 mm² Dostawa/zasilanie: giętkie szyny, 20 x 3 mm Rozprowadzenie: otwory M6 (faza) , 13 1...50 mm²
Wysokość	235 mm
Szerokość	470 mm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Głębokość	115 mm
Masa produktu	3,2 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-1, obudowa wewnętrzna IEC 61439-2, obudowa wewnętrzna
Certyfikaty produktu	ASTA

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	3,04 kg
Wysokość dla opakowania 1	16,0 cm
Szerokość dla opakowania 1	26,0 cm
Długość dla opakowania 1	55,0 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	30
Waga dla opakowania zbiorczego 2	102,0 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	92,0 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80,0 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120,0 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu LVS04053

Ilustracja techniczna

Wymiary

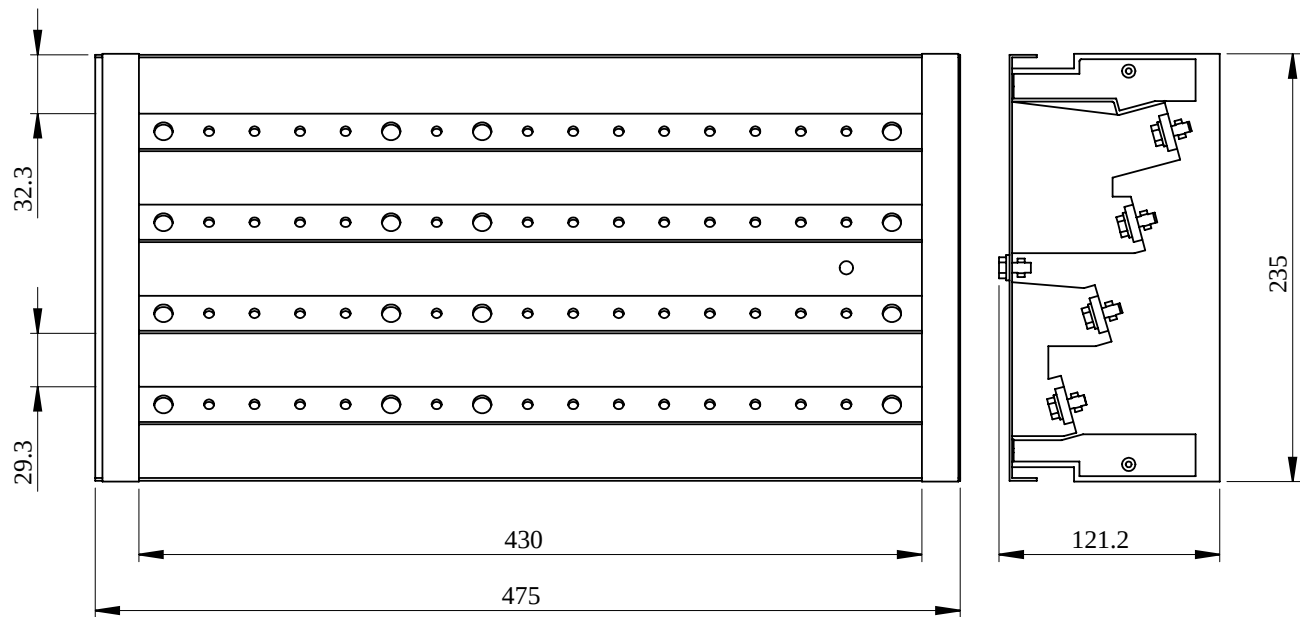

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.