


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

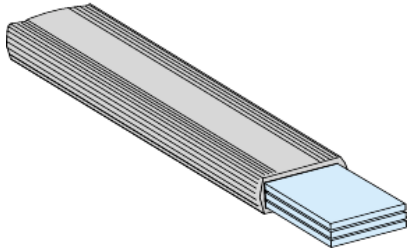

Rozdzielnice PrismaSet, izolowana szyna elastyczna 32x5 L=1800mm

LVS04751

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Izolowana szyna giętka
Product name	PrismaSeT PrismaSeT G obudowa PrismaSeT PrismaSeT P obudowa Prisma NG125 obudowa Prisma P obudowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe
Normy	IEC 61439-2, obudowa wewnętrzna IEC 61439-1, obudowa wewnętrzna
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

Installation description	Szafa rozdzielcza Obudowa stojąca na podłodze Obudowa montowana na ścianie
Dopasowanie do urządzeń	Compact: NSX400 Compact: INS320...400 Compact: INV320...400 Compact: CVS400
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	520 A
Przekrój poprzeczny szyny	32 x 5 mm
Długość	1800 mm
Masa produktu	3,38 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	3,242 kg
Wysokość dla opakowania 1	2,0 cm
Szerokość dla opakowania 1	11,5 cm
Długość dla opakowania 1	193,5 cm

Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P2M
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	100
Waga dla opakowania zbiorczego 2	346,0 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	29,0 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	120,0 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	200,0 cm


Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Wymiary

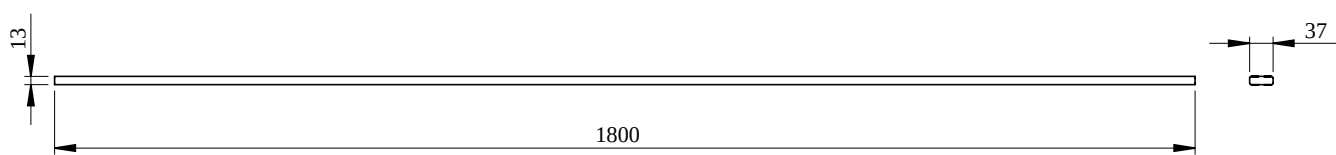

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.