


# Naświetlacz z czujnikiem LED BVP164 LED60/840 4000K 50W 6000lm PSU VWB MDU CE LEDINAIRE

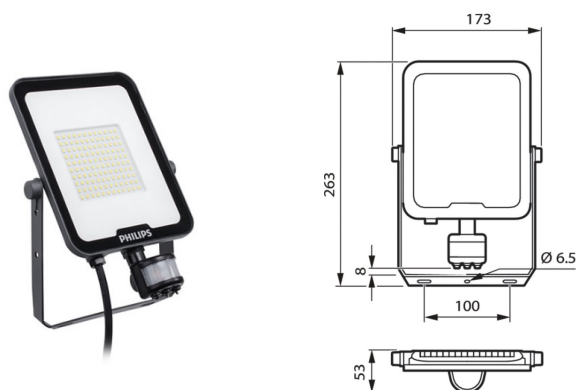

## Informacje ogólne

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Nazwa producenta          | SIGNIFY      |
| ID produktu wg producenta | 911401884683 |

## Opis ETIM

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Klasa                             | Oświetlenie kierunkowe (EC001744) |
| Grupa                             | Oprawy oświetleniowe (EG000027)   |
| Do montażu wbudowanego            | Nie                               |
| Montaż ścienny                    | Brak informacji                   |
| Do montażu sufitowego             | Brak informacji                   |
| Z czujnikiem ruchu                | Tak                               |
| Z czujnikiem światła              | Tak                               |
| Źródło światła                    | LED, niewymienne                  |
| Zawiera źródło światła            | Tak                               |
| Materiał obudowy                  | Aluminium                         |
| Kolor obudowy                     | Szary                             |
| Materiał klosza                   | Szkoło przezroczyste              |
| Rodzaj napięcia                   | AC                                |
| Napięcie znamionowe               | 220..240 V                        |
| Ze statecznikiem                  | Tak                               |
| Osprzęt wymienny                  | Nie                               |
| Ściemniacz zależny od statecznika | Nie                               |
| Ściemniacz 0-10 V                 | Nie                               |
| Ściemniacz 1-10 V                 | Nie                               |
| Ściemniacz DALI-2                 | Nie                               |
| Ściemniacz DALI                   | Nie                               |
| Ściemniacz DMX                    | Nie                               |
| Ściemniacz DSI                    | Nie                               |

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Potencjometr ściemniacza (zintegrowany) | Nie                         |
| Ściemniacz GPRS                         | Nie                         |
| Ściemniacz LineSwitch                   | Nie                         |
| Ściemniacz systemowy producenta         | Nie                         |
| Ściemniacz PWM                          | Nie                         |
| Ściemniacz z odcinaniem fazy            | Nie                         |
| Ściemniacz z nacinaniem fazy            | Nie                         |
| Ściemniacz programowalny                | Nie                         |
| Ściemniacz RF                           | Nie                         |
| Ściemniacz triakowy                     | Nie                         |
| Ściemniacz Touch and Dim                | Nie                         |
| Ściemniacz Zigbee                       | Nie                         |
| Ściemniacz z przyciskiem                | Nie                         |
| Kąt rozsyłu światła                     | Wiązka bardzo szeroka > 80° |
| Stopień ochrony (IP)                    | IP65                        |
| Odporność uderowa                       | IK07                        |
| Klasa ochronności                       | I                           |
| Do lamp o mocy                          | 50..50 W                    |
| Barwa światła                           | Biały                       |
| Temperatura barwowa                     | 4000..4000 K                |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)           | 80-89                       |
| Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1      | 6000 lm                     |
| Szerokość                               | 173 mm                      |
| Wysokość/głębokość                      | 53 mm                       |
| Długość                                 | 263 mm                      |
| Średnica zewnętrzna                     | Nie dotyczy                 |
| Skuteczność świetlna oprawy             | 120 lm/W                    |