



OPRAWY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA LED

DAISY VEGA-R



220-240V-
50/60Hz



IP₂₀



-10+40°C

Ra
CRI
≥80


115°



20 000



- OPRAWA LED SMD
- obudowa: poliwęglan (PC)
- przystona: poliwęglan (PC)
- oprawa wewnętrzna
- możliwość mocowania oprawy za pomocą ramki (FRAME)




LED 6W
LED 12W
LED 18W
LED 24W



							Tc CCT	Ra CRI	←a→ [mm]	←b→ [mm]	←C→ [mm]	kg	
DAISY VEGA-R White 6W NW		GXDS230	8592660120881	6	420	neutralna biała	3800K	≥80	118	100	32	0,12	1/60
DAISY VEGA-R White 12W NW		GXDS231	8592660120898	12	800	neutralna biała	3800K	≥80	143	125	32	0,13	1/40
DAISY VEGA-R White 18W NW		GXDS232	8592660120904	18	1200	neutralna biała	3800K	≥80	168	150	32	0,19	1/30
DAISY VEGA-R White 24W NW		GXDS233	8592660120911	24	1800	neutralna biała	3800K	≥80	218	200	32	0,31	1/30

DAISY VEGA-R - ACCESSORIES

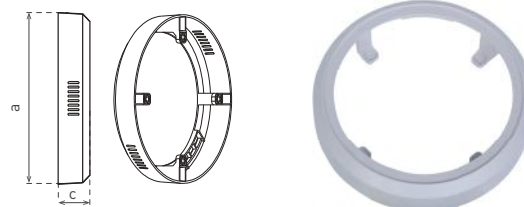

				←a→ [mm]	←C→ [mm]
Frame-R 6W - DAISY FENIX		GXOS230	8592660120966	140	35
Frame-R 12W - DAISY FENIX		GXOS231	8592660120973	165	35
Frame-R 18W - DAISY FENIX		GXOS232	8592660120980	190	35
Frame-R 24W - DAISY FENIX		GXOS233	8592660120997	240	35