



BOSTON



110-240V~
50/60Hz



IP₆₆

IK₀₈



-20+40°C



50 000



ON
OFF
25 000




140°

Pf (λ)
≥0,9




RoHS


- LAMPA LED SMD
- obudowa: aluminium
- odpowiednie do oświetlenia przestrzeni na zewnątrz
- skompensowana moc bierna (PF>0,9)
- wbudowany zasilacz LED CCD
- technologia LED SMD 3030 EPISTAR
- możliwość zastosowania ramienia montażowego (GLSL021)
- trwałość 50 000 godzin
- 5-letnia gwarancja

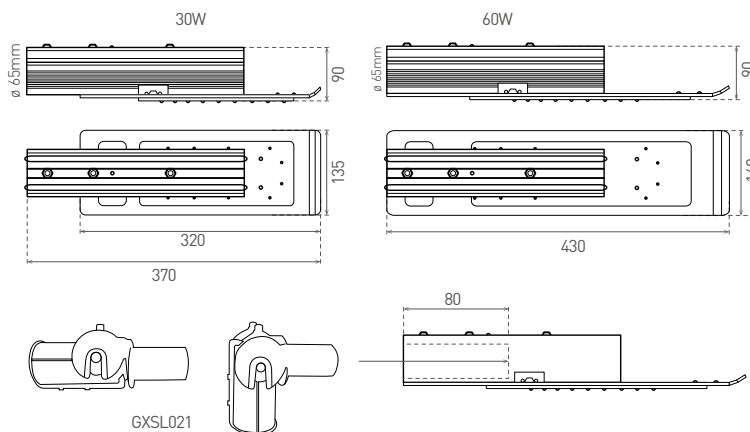

BOSTON 30W NW



BOSTON 60W NW



GXSL021

LED 30W ► ≥D 260W
LED 60W ► ≥D 480W

						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$		
BOSTON 30W NW	GXSL001	8592660116952	30	3500	neutralna biała	4000K	≥80	1,4	1/4
BOSTON 60W NW	GXSL002	8592660116969	60	6500	neutralna biała	4000K	≥80	1,7	1/4

BOSTON - ACCESSORIES

BOSTON IL adapter 60mm	GXSL021	8592660130439