



DITA ROUND



220-240V-
50/60Hz



IP₅₄

IK₁₀
cover



*
-20+40°C

120°



25 000



ON
OFF
15 000



RoHS

NEUTRAL
WHITE

- OPRAWA LED SMD Z CZUJNIKIEM RUCHU
- obudowa: poliwęglan (PC)
- klosz: poliwęglan (PC)
- wodoodporna
- odpowiednia do oświetlenia przestrzeni zewnętrznych i wewnętrznych
- zawiera regulowany czujnik ruchu
- wbudowany zasilacz LED CCD
- żywotność 25 000 godzin
- ponad 80% redukcji zużycia energii elektrycznej względem oświetlenia żarówkowego

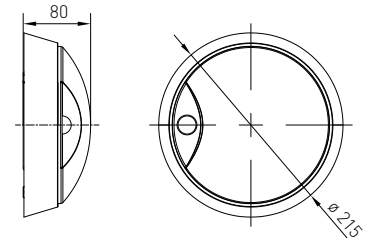

LED 14W ▶ ≥D75W E14/E27

DITA ROUND W 14W NW	GXPS041	8592660117812	biała	14	1000	neutralna biała	90	10m	10s-5min	10-2000lx	4000K	>80	0,41	1/12	
DITA ROUND B 14W NW	GXPS040	8592660117805	czarna	14	1000	neutralna biała	90	10m	10s-5min	10-2000lx	4000K	>80	0,41	1/12	