



PLW... Przegroda łuku wewnętrzna 90°

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

Podział wzdłużny koryt.

Materiał



S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,
lub metodą cynku płatkowego tylko dla elementów o max. wymiarze
200 mm

L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

E - stal kwasoodporna

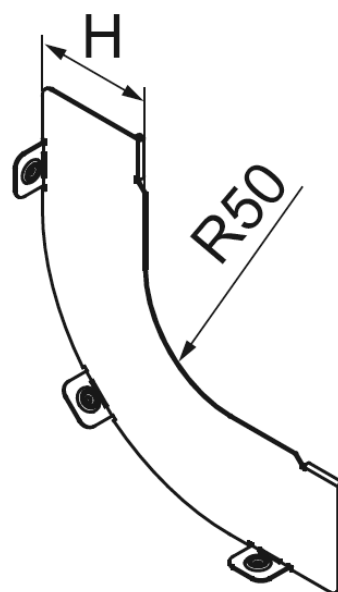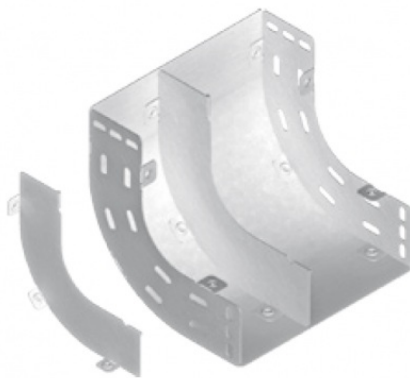



Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Ilość (szt.)	Wysokość H (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)
PLW30	190100	10	30	0,06
PLW42	190101	10	42	0,08
PLW50	190102	10	50	0,10
PLW60	190103	10	60	0,13
PLW80	190104	10	80	0,21
PLW100	190105	10	100	0,29
PLW110	190106	10	110	0,30

Przykłady

