

Czujniki ruchu do zastosowań na zewnątrz - LC-Click

LC-Click 200



biały matowy, zbliżony do RAL9010 , Nr art. 91102
brązowy matowy, zbliżony do RAL8014 , Nr art. 91112
czarny matowy, zbliżony do RAL9005 , Nr art. 91122

Informacje o produkcie

- Czujnik ruchu o obszarze detekcji 200°
- Regulowana głowica
- Prosty montaż wtykowy
- Możliwość montażu w standardowej puszcze podtynkowej
- Obszar detekcji można ograniczyć przy pomocy przesłon

Specyfikacja techniczna

Zasilanie:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Wymiary:	103 x 78 x 80 mm
Znamionowa:	około 0,4 W
Obszar detekcji:	poziomo 200° (Montaż naścienny)
Zasięg:	maks. 12 m (poprzecznie) maks. 4 m (frontalny)
Obszar detekcji, przy montażu czujnika na zalecanej wysokości i dla ruchu poprzecznego:	250 m ² / 2,5 m Wysokość montażu
Min./Maks./Zalecana	2 m / 3 m / 2,5 m


wysokość montażu:**Stopień ochrony / klasa:** IP44 / Klasa II**Temperatura pracy:** -25 °C (do) +50 °C**Obudowa:** poliwęglan, odporny na promieniowanie UV**Kanał 1 (steruje oświetleniem)****Moc załączania:** 1000 W, $\cos \varphi = 1$
500 VA, $\cos \varphi = 0,5$
300 W LED**Typ styku:** 1x mikro-styk, zestyk zwierny (NOC)**Czas załączenia:** 4 s - 20 min**Próg załączenia:** 2 - 2000 (luks)

Szczegóły zamówienia


Typ	Kolor	Nr art.	EAN
LC-Click 200	biały matowy, zbliżony do RAL9010	91102	4007529911028
LC-Click 200	brązowy matowy, zbliżony do RAL8014	91112	4007529911127
LC-Click 200	czarny matowy, zbliżony do RAL9005	91122	4007529911226

Akcesoria

Typ	Kolor	Nr art.	EAN
Ośłona drucziana BSK (Ø 164 x 143 mm)	biały	92467	4007529924677
Zestaw do przerywania łuku RC	biały	10880	4007529108800
Mini-Zestaw do przerywania łuku RC	czarny	10882	4007529108824

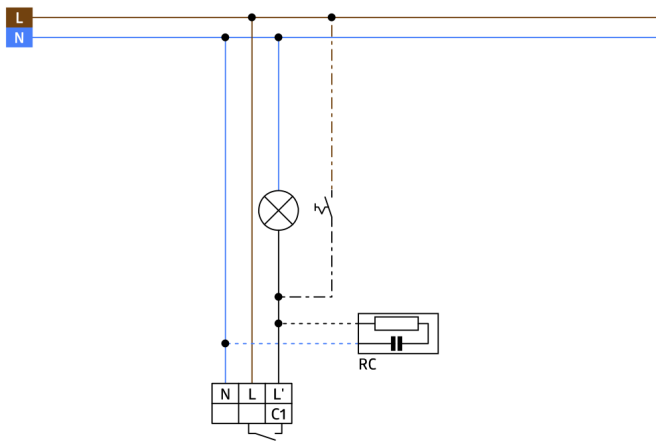

Schemat połączeń

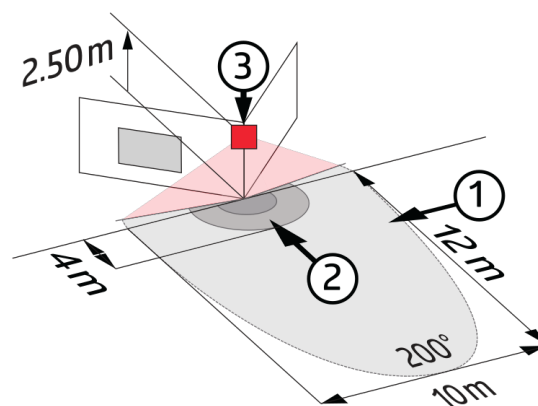

Zasięg

- 1: Przejście w poprzek pola detekcji
- 2: Podchodzenie/zbliżanie się od frontu