


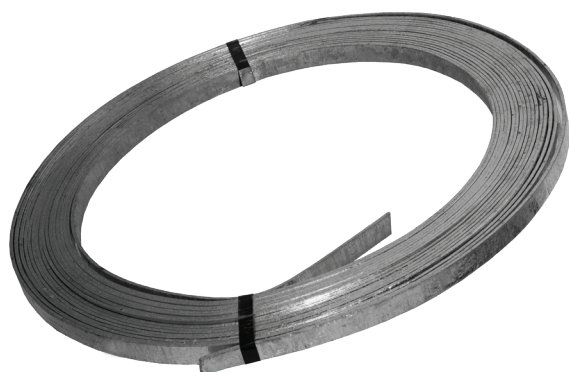

Bednarka i drut

Bednarka i drut odgromowy cynkowany ogniowo.

Produkt w sprzedaży w opakowaniu zbiorczym po 25 lub 50 kg.

Band-iron and wire, hot-dip galvanized

R.8143-25 - drut odgromowy ocynkowany (op~25kg) fi -8 ocynk ogniowy (1kg ~2,597m)

R.8143-50 - drut odgromowy ocynkowany (op~50kg) fi -8 ocynk ogniowy (1kg ~2,597m)

R.8144-50 - drut odgromowy ocynkowany (op~50kg) fi -10 ocynk ogniowy (1kg ~1,621m)

R.8139-25 - bednarka ocynk 25x4mm (op. ~25kg), ocynk ogniowy (1kg ~1,274m)

R.8139-50 - bednarka ocynk 25x4mm (op. ~50kg), ocynk ogniowy (1kg ~1,274m)

R.8141-25 - bednarka ocynk 30x4mm (op. ~25kg), ocynk ogniowy (1kg ~1,061m)

R.8141-50 - bednarka ocynk 30x4mm (op. ~50kg), ocynk ogniowy (1kg ~1,061m)

R.8192-50 - bednarka ocynk 50x4mm (op. ~50kg), ocynk ogniowy (1kg ~0,625m)

Czas realizacji do 7 dni roboczych




R.8143-25 Ø8 mm / 25 kg

R.8143-50 Ø8 mm / 50 kg

R.8144-50 Ø10 mm / 50 kg

R.8143-20AL Ø8 mm / 20 kg

Drut odgromowy stalowy
ocynkowany i drut aluminiowy
Lightning wire, galvanized



Bednarka ocynkowana
Band-iron, galvanized


	25 kg	50 kg
25 x 4 mm	R.8139-25	R.8139-50
30 x 4 mm	R.8141-25	R.8141-50
50 x 4 mm		R.8192-50

Opaski uziemiające

Opaski uziemiające – służą do wykonywania połączeń wyrównawczych gwarantując poprawność działania ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym


Materiał: stal nierdzewna. Szerokość x grubość: 20x0,3 mm

Grounding bands Main function is making equipotential bonding which guarantees proper work of lightning protection. Material: stainless steel width x depth: 20 x 0,3 mm

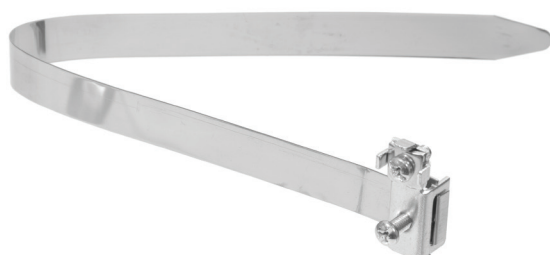

R.8183


A = 601 mm



Opaska uziemiająca 1/8-6"
Grounding band 1/8-6"

R.8182


A = 426 mm



Opaska uziemiająca 1/8-4"
Grounding band 1/8-4"

R.8181


A = 207 mm



Opaska uziemiająca 1/8-3/2"
Grounding band 1/8-3/2"

R.8180

A = 135 mm



Opaska uziemiająca 1/8-3/8"
Grounding band 1/8-3/8"