


Rura przyłączeniowa sztywna UV RPS-UV (RHDPE) 50/3,5

Materiał: HDPE z dodatkiem stabilizatora UV, Rura przyłączeniowa sztywna UV RPS-UV (RHDPE) 50/3,5 -6 m

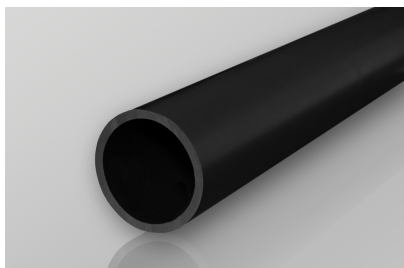

Informacje ogólne

GTIN/EAN	5908312757665
Alt. ID produktu	RPS-UV 50/3,5 - 6M
Nazwa producenta	TT PLAST
ID produktu wg producenta	11133
Kod celny	39172110

Opis ETIM

Klasa	Rura elektroinstalacyjna z tworzywa sztucznego (EC001174)
Grupa	Rury elektroinstalacyjne / Rury ochronne kabli (EG000002)
Materiał	Polietylen (PE)
Bezhalogenowe	Tak
Wykonanie trudnopalne	Nie
Podatność na zginanie	Sztywny
Z mufą	Nie
Montaż podtynkowy	Nie
Montaż natynkowy	Tak
Odpowiednie do instalacji na drewnie	Nie
Do ścian pustych	Nie
Do instalacji w betonie	Nie
Instalacja maszyn i urządzeń	Nie
Odpowiednie do instalacji podpowierzchniowych (wylewka)	Nie
Instalacja zewnętrzna	Tak
Do instalacji podziemnych	Nie
Średnica wewnętrzna	43 mm
Średnica zewnętrzna	50 mm
Zakres temperatur pracy	-25..90 °C
Powłoka wewnętrzna poślizgowa	Nie
Z oznaczeniem kolejnego metra rury	Brak informacji
Kolor	Czarny