


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje

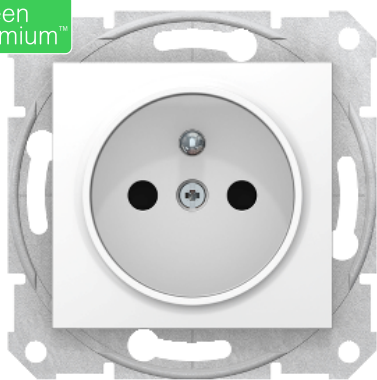

## Sedna, gniazdo 2P+PE z przestonami, zaciski bezgwintowe, biały

SDN2800721

### Parametry podstawowe

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Nazwa gamy                                 | Sedna                             |
| Funkcja                                    | Gniazdo zasilające                |
| Delivery form                              | Bez ramki                         |
| Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego | 2-biegunowy + PE z przestonami    |
| Opis standardu gniazda zasilającego        | Bolec uziemiający                 |
| Gniazdo standardowe                        | Polska                            |
| Prąd znamionowy                            | 16 A w 250 V prąd przemienny (AC) |

### Parametry uzupełniające

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Zakres mocy                          | 3680 W  |
| Kind of terminals                    | Zaciski bezśrubowe                                |
| Terminal capacity                    | 2 kabel (kable) 2,5 mm <sup>2</sup>               |
| Wire structure                       | Sztywny<br>Elastyczny                             |
| Długość izolacji zdejmowanej z kabla | 13 mm   |
| Material of visible parts            | ASA + PC  |
| Wykończenie powierzchni              | Lśniący   |
| Sposób mocowania                     | Śruby 52...69 mm<br>Pazury, zakres pracy pazurów: |
| Wysokość                             | 71 mm   |
| Szerokość                            | 71 mm   |
| Głębokość                            | 38,3 mm   |
| Depth of visual part                 | 10 mm   |
| Masa produktu                        | 0,063134 kg                                       |

### Środowisko pracy

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Normy                | IEC 60884-1 |
| Certyfikaty produktu | GOST-R      |
| Stopień ochrony IP   | IP20        |

## Jednostka opakowania

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 4,0 cm   |
| Package 1 Width              | 7,0 cm   |
| Package 1 Length             | 7,0 cm   |
| Package 1 Weight             | 65,11 g  |
| Unit Type of Package 2       | BB1      |
| Number of Units in Package 2 | 10       |
| Package 2 Height             | 9,5 cm   |
| Package 2 Width              | 18,5 cm  |
| Package 2 Length             | 27,5 cm  |
| Package 2 Weight             | 731,8 g  |
| Unit Type of Package 3       | S04      |
| Number of Units in Package 3 | 120      |
| Package 3 Height             | 30,0 cm  |
| Package 3 Width              | 40,0 cm  |
| Package 3 Length             | 60,0 cm  |
| Package 3 Weight             | 9,451 kg |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|   |   |
|---|---|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium   |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>  |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>  |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak   |
| Bez rtęci                                     | Tak   |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>   |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>  |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

## Zalecane zamienniki