

Karta katalogowa | Nr katalogowy: 721-110/037-000


1-przewodowe gniazdo; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; raster 5 mm; 10-bieg.; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; boczne zaczepty ryglujące; 2,50 mm²; jasnoszary

<https://www.wago.com/721-110/037-000>



Kolor: jasnoszary

Ilustracja podobnego produktu

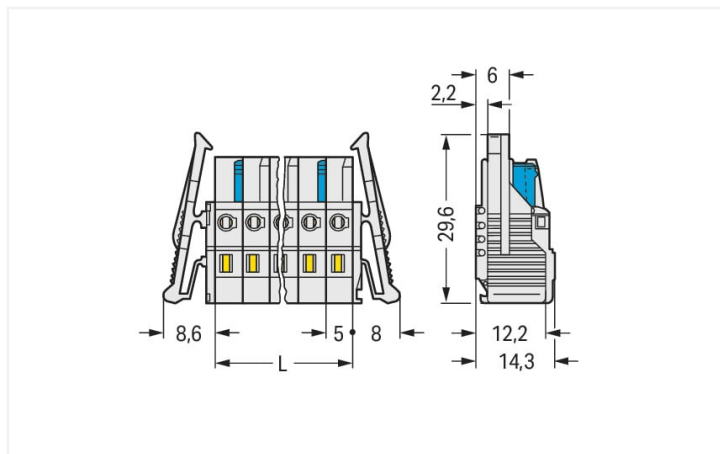

wymiary w mm

L = l. bieg. x raster

Gniazda 2-biegunowe – tylko 1 zatrzask


Krzywa zmniejszenia dopuszczalnego obciążenia

1-przewodowe gniazdo (721-102/026-000)

z wtykiem THT (721-132/001-000)

Raster 5 mm/przekrój przewodu 2,5 mm², I"

patrz: EN 60512-5-2/współczynnik korygujący 0,8

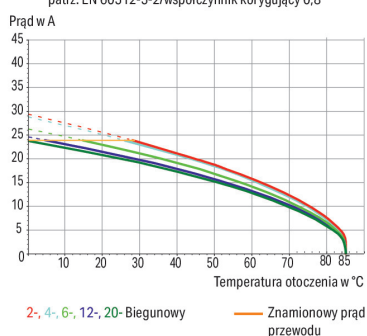

- uniwersalny zacisk do wszystkich rodzajów przewodów
- łatwe konfekcjonowanie przewodów i oprzewodowanie urządzeń dzięki możliwości obsługi zacisku CAGE CLAMP® na dwóch płaszczyznach
- możliwość pomiaru
- 100% ochrona przed błędnym połączeniem
- możliwość kodowania elementów wtykowych

Wskazówki

wskazówka dot. bezpieczeństwa 1

Inne warianty na zapytanie lub do skonfigurowania na stronie <https://configurator.wago.com>

MCS – MULTI CONNECTION SYSTEM zgodnie z DIN EN 61984 to wielowtyki do łączenia bez obciążenia. Prawidłowe zastosowanie wyklucza łączenie i rozłączanie wielowtyków znajdujących się pod napięciem lub obciążeniem. Wielowtyki należy łączyć zgodnie z kierunkiem przepływu energii w ciągu przewodów, aby niepodłączone piny wtyku (wtyków), narażone na dotyk bezpośredni, nie były pod napięciem.

z inną liczbą biegunów

Powierzchnie zestyków całkowicie lub częściowo połączane

O dostępność innych wariantów można zapytać dział handlowy WAGO lub skonfigurować je na stronie <https://configurator.wago.com>



Parametry elektryczne

Parametry znamionowe wg IEC/EN	
parametry znamionowe wg	IEC/EN 60664-1
napięcie znamionowe (III/3)	320 V
napięcie znamionowe udarowe (III/3)	4 kV
napięcie znamionowe (III/2)	320 V
napięcie znamionowe udarowe (III/2)	4 kV
napięcie znamionowe (II/2)	630 V
znamionowe napięcie udarowe (II/2)	4 kV
prąd znamionowy	16 A
legenda parametrów znamionowych	(III/2) ± kategoria przepięć III/stopień zanieczyszczenia 2

Parametry znamionowe wg UL 1059	
parametry wg	UL 1059
napięcie znamionowe UL (Use Group B)	300 V
prąd znamionowy UL (Use Group B)	15 A
napięcie znamionowe UL (Use Group D)	300 V
prąd znamionowy UL (Use Group D)	10 A

Parametry znamionowe wg UL 1977	
napięcie znamionowe UL 1977	600 V
prąd znamionowy UL 1977	15 A

Parametry znamionowe wg CSA	
parametry wg	CSA
napięcie znamionowe CSA (Use Group B)	300 V
prąd znamionowy CSA (Use Group B)	15 A
napięcie znamionowe CSA (Use Group D)	300 V
prąd znamionowy CSA (Use Group D)	10 A

Parametry zacisków

łączna liczba zacisków	10
łączna liczba potencjałów	10
liczba typów zacisku	1
liczba poziomów	1

Typ połączenia 1	
technika podłączania przewodu	CAGE CLAMP®
sposób otwierania zacisku	Przyrząd montażowy
przewód jednodrutowy	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
przewód linkowy	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
przewód linkowy; z tulejką; z kołnierzem z tworzywa	0,25 ... 1,5 mm²
przewód linkowy; z tulejką; bez kołnierza z tworzywa	0,25 ... 2,5 mm²
długość odizolowania przewodu	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 in
liczba biegunów	10
kierunek podejścia przewodem do kierunku wtykania	0°

Wymiary

raster	5 mm / 0.197 in
szerokość	66,6 mm / 2.622 in
wysokość	14,3 mm / 0.563 in
głębokość	29,6 mm / 1.165 in



General approvals



Aprobata

Norma

Oznaczenie certyfi-
katu

1.2.8.1 Tulejka przewodowa

**Nr kat.: 216-151**

tulejka przewodowa; tulejka dla 0,25 mm² / AWG 24; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie

**Nr kat.: 216-132**

tulejka przewodowa; tulejka dla 0,34 mm² / AWG 24; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie

**Nr kat.: 216-102**

tulejka przewodowa; tulejka dla 0,75 mm² / AWG 20; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie; srebrny

**Nr kat.: 216-123**

tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm² / AWG 18; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie; srebrny

**Nr kat.: 216-263**

tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm² / AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90; czerwona

**Nr kat.: 216-204**

tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm² / AWG 16; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; czarny

**Nr kat.: 216-284**

tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm² / AWG 16; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90; czarny

**Nr kat.: 216-131**

tulejka przewodowa; tulejka dla 0,25 mm² / AWG 24; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie; srebrny

**Nr kat.: 216-152**

tulejka przewodowa; tulejka dla 0,34 mm² / AWG 24; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie

**Nr kat.: 216-122**

tulejka przewodowa; tulejka dla 0,75 mm² / AWG 20; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie; srebrny

**Nr kat.: 216-203**

tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm² / AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; czerwona

**Nr kat.: 216-124**

tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm² / AWG 16; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie

**Nr kat.: 216-224**

tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm² / AWG 16; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; czarny

**Nr kat.: 216-106**

tulejka przewodowa; tulejka dla 2,5 mm² / AWG 14; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie; srebrny

**Nr kat.: 216-301**

tulejka przewodowa; tulejka dla 0,25 mm² / AWG 24; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; żółty

**Nr kat.: 216-101**

tulejka przewodowa; tulejka dla 0,5 mm² / AWG 22; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie; srebrny

**Nr kat.: 216-103**

tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm² / AWG 18; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie

**Nr kat.: 216-223**

tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm² / AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; czerwona

**Nr kat.: 216-144**

tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm² / AWG 16; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 1/08.92; srebrny

**Nr kat.: 216-244**

tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm² / AWG 16; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90; czarny

**Nr kat.: 216-302**

tulejka przewodowa; Tulejka do 0,34 mm²/AWG 22; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; jasny turkus

**Nr kat.: 216-321**

tulejka przewodowa; tulejka dla 0,25 mm² / AWG 24; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; żółty

**Nr kat.: 216-121**

tulejka przewodowa; tulejka dla 0,5 mm² / AWG 22; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie; srebrny

**Nr kat.: 216-143**

tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm² / AWG 18; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 1/08.92

**Nr kat.: 216-243**

tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm² / AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90; czerwona

**Nr kat.: 216-104**

tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm² / AWG 16; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie; srebrny

**Nr kat.: 216-264**

tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm² / AWG 16; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90; czarny

**Nr kat.: 216-322**

tulejka przewodowa; Tulejka do 0,34 mm²/AWG 22; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; jasny turkus